I-VOR CUT

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER FOGNATURA CON TRITURATORE



Elettropompa con trituratore in acciaio temprato, idonea per il pompaggio d'acque sporche anche con corpi solidi in sospensione. Particolarmente adatta per impianti dove è richiesta maggiore prevalenza.


- Corpo, pompa, piedino, coperchio, camicia, tiranti, dadi, manico, viteria, e girante in ACCIAIO INOX AISI 304.
- Motore a bagno di liquido refrigerante
- Dielettrico non inquinante.
- Motoprotettore termico incorporato nelle
- Versioni monofase.
- Classe isolamento F.
- Albero motore in acciaio AISI 316.
- Tenuta lato motore: Silicio in bagno d'olio.
- Tenuta lato pompa: Parasabbia.
- Cavo: mt. 10 H07 RNF

Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	3 ~ 50Hz Amp. 380 V	Q (lt/m) Portata					
					0	50	100	150	200	250
					Hm totale in CA					
IVORCUT12	1,2	0,9	1,1	-	16	12	10	6	1	0
IVORCUT12 AUT	1,2	0,9	1,1	-	16	12	10	6	1	0
IVORCUT12 T	1,2	0,9	-	0,9	16	12	10	6	1	0

PRESTAZIONI IDRAULICHE

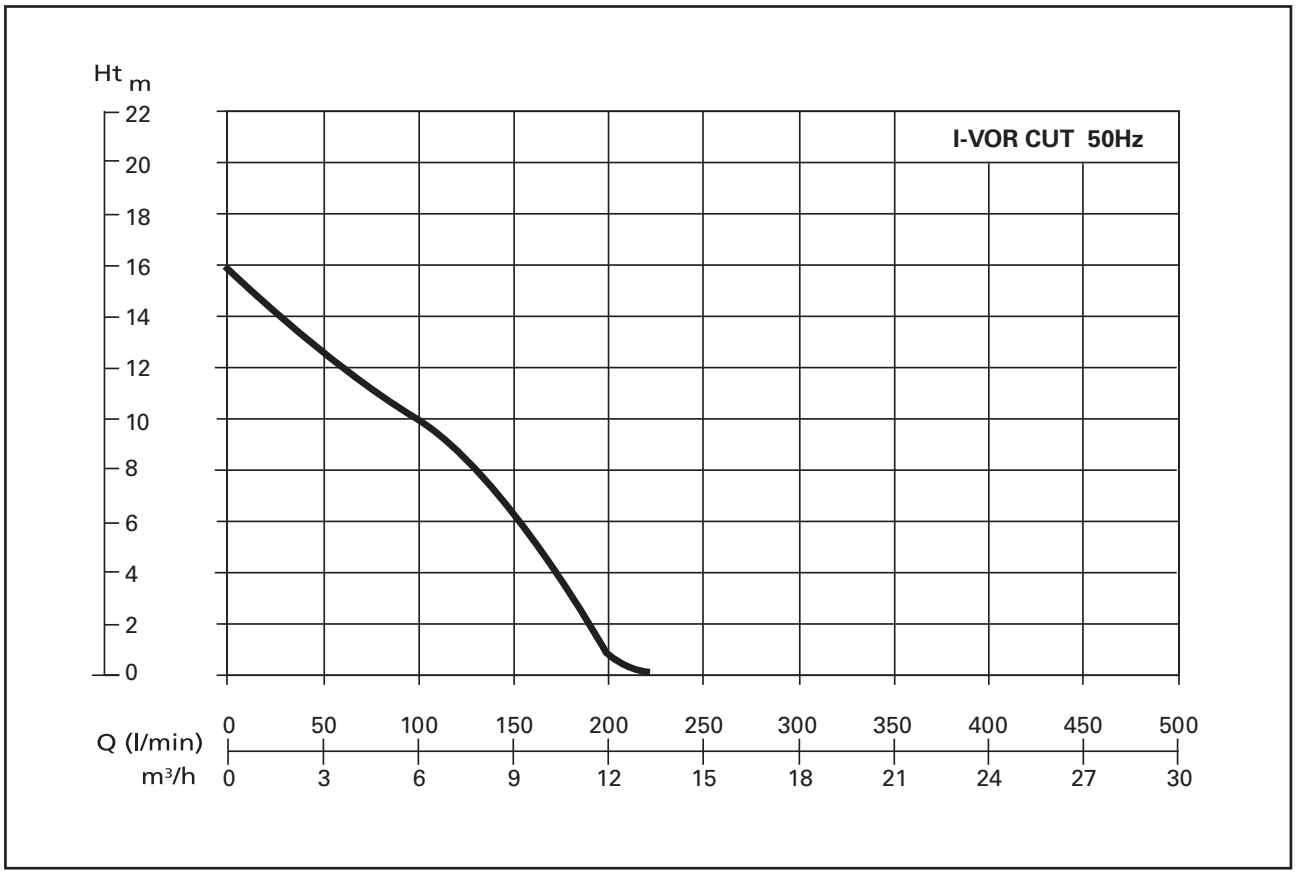

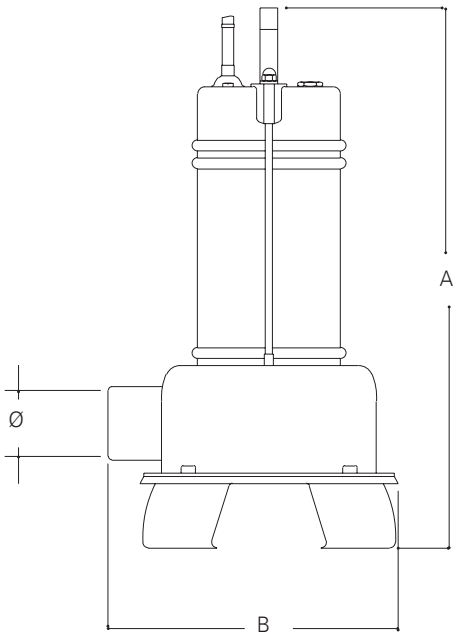


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm	
IVORCUT12	405	195	1"1/2	2	8,5
IVORCUT12 AUT	405	195	1"1/2	2	8,5
IVORCUT12 T	405	195	1"1/2	2	8,5