I-VOR F

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER FOGNATURA VORTEX



Particolarmente indicata per rimuovere acque luride anche con corpi in sospensione grazie a una girante del tipo aperta arretrata Vortex.

Corpo pompa in ghisa.
Camicia, coperchio, manico, tiranti e girante in acciaio inox.


- Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante
- Motoprotettore termico incorporato
- Classe isolamento F
- Albero motore in acciaio AISI 420
- Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina)
- Protezione lato pompa parasabbia
- Cavo alimentazione 10 mt

Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	3 ~ 50Hz Amp. 380 V	Q (lt/m) Portata													
					20	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000
					Hm totale in CA													
IVORF15	1,5	1,1	7,5	-	11,6	11	10,5	10	8,7	7,5	6,6	5,6	4,5	2,5	0	-	-	-
IVORF20	2,0	1,5	10,5	-	13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5	0	-
IVORF15 AUT	1,5	1,1	7,5	-	11,6	11	10,5	10	8,7	7,5	6,6	5,6	4,5	2,5	0	-	-	-
IVORF20 AUT	2,0	1,5	10,5	-	13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5	0	-
IVORF15T	1,5	1,1	-	3,0	11,6	11	10,5	10	8,7	7,5	6,6	5,6	4,5	2,5	0	-	-	-
IVORF20T	2,0	1,5	-	3,4	13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5	0	-
IVORF30T	3,0	2,2	-	5,6	18,8	18,5	18,2	17,6	17,2	16,5	15,8	15	13,8	11,2	8,5	5,5	2	-
IVORF40T	4,0	3,0	-	7,6	20,3	20	19,5	19	18,5	18	17	16	15	12	9	6	3,5	0

PRESTAZIONI IDRAULICHE

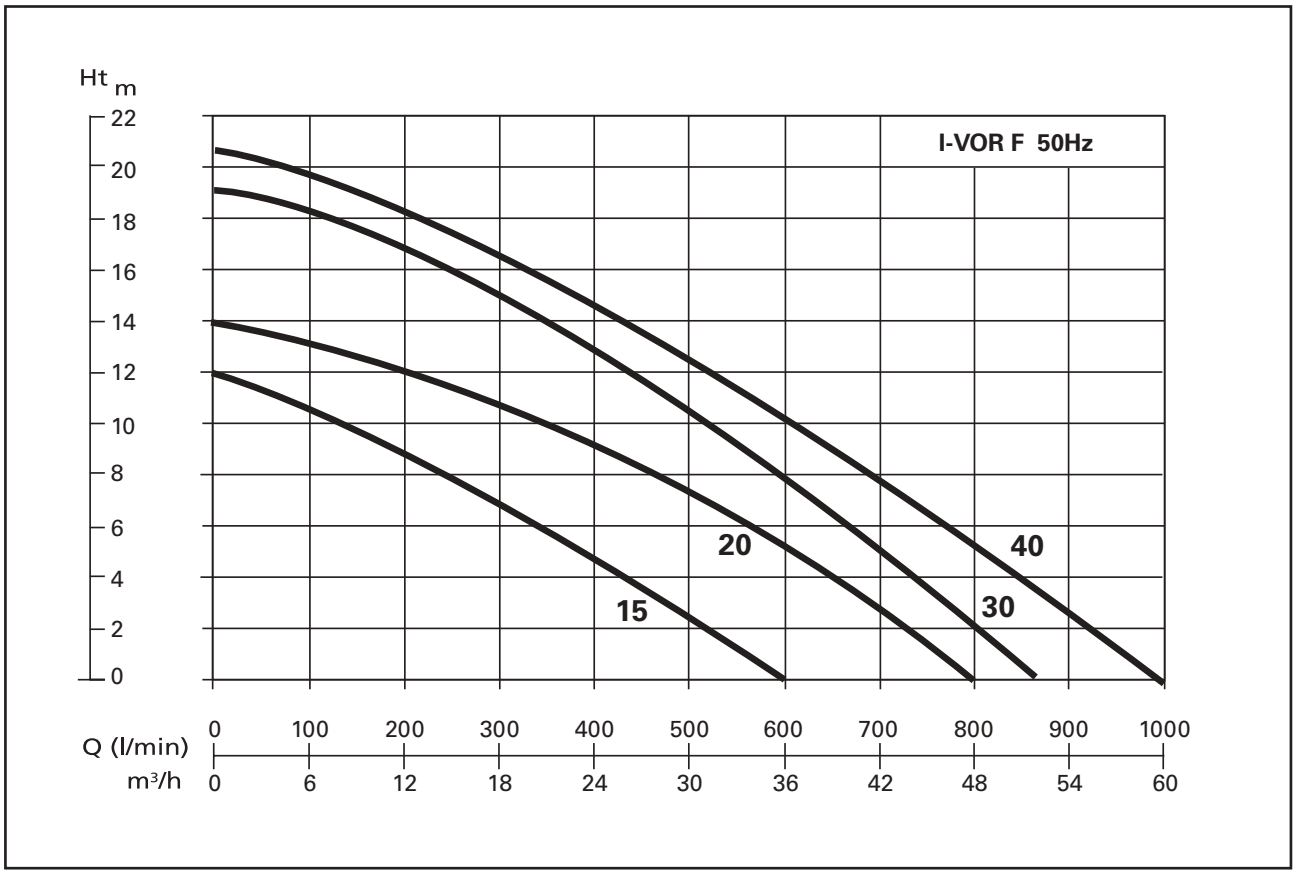

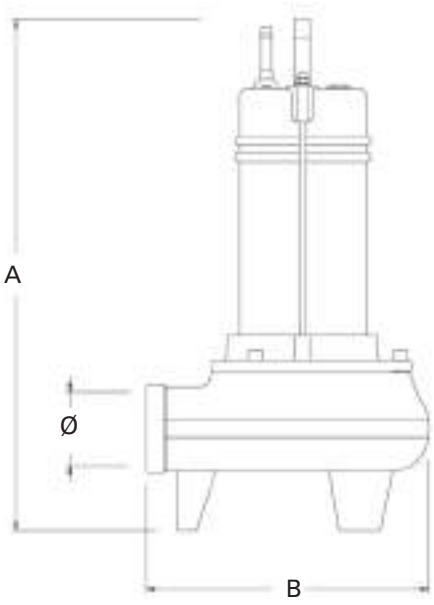


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm	
IVORF15	460	260	2"	50	20
IVORF20	480	260	2"	50	22
IVORF30	500	260	2"	50	25
IVORF40	520	260	2"	50	27