I-VOR GX

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER FOGNATURA VORTEX



Particolarmente indicata per la rimozione di acque luride, anche con corpi solidi in sospensione, grazie ad una girante di tipo arretrato.


- Camicia, coperchio e manico in acciaio AISI 304
- Corpo pompa e girante in ghisa
- Motoprotettore termico incorporato
- Classe isolamento B
- Albero motore in acciaio AISI 304
- Tenuta meccanica ceramica/grafite/ NBR più labbro
- Protezione lato pompa parasabbia
- Cavo alimentazione 10 mt

Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata								
				0	50	100	200	250	300	400	450	500
				Hm totale in CA								
IVORGX10 AUT	1,00	0,75	6,0	10,0	8,5	7,2	4,5	3,5	2,0	-	-	-
IVORGX14 AUT	1,40	1,00	6,4	11,0	10,0	9,0	7,0	6,5	5,5	2,5	-	-
IVORGX19 AUT	1,90	1,40	9,5	13,0	12,0	11,0	9,5	8,5	7,5	5,0	3,0	0

PRESTAZIONI IDRAULICHE

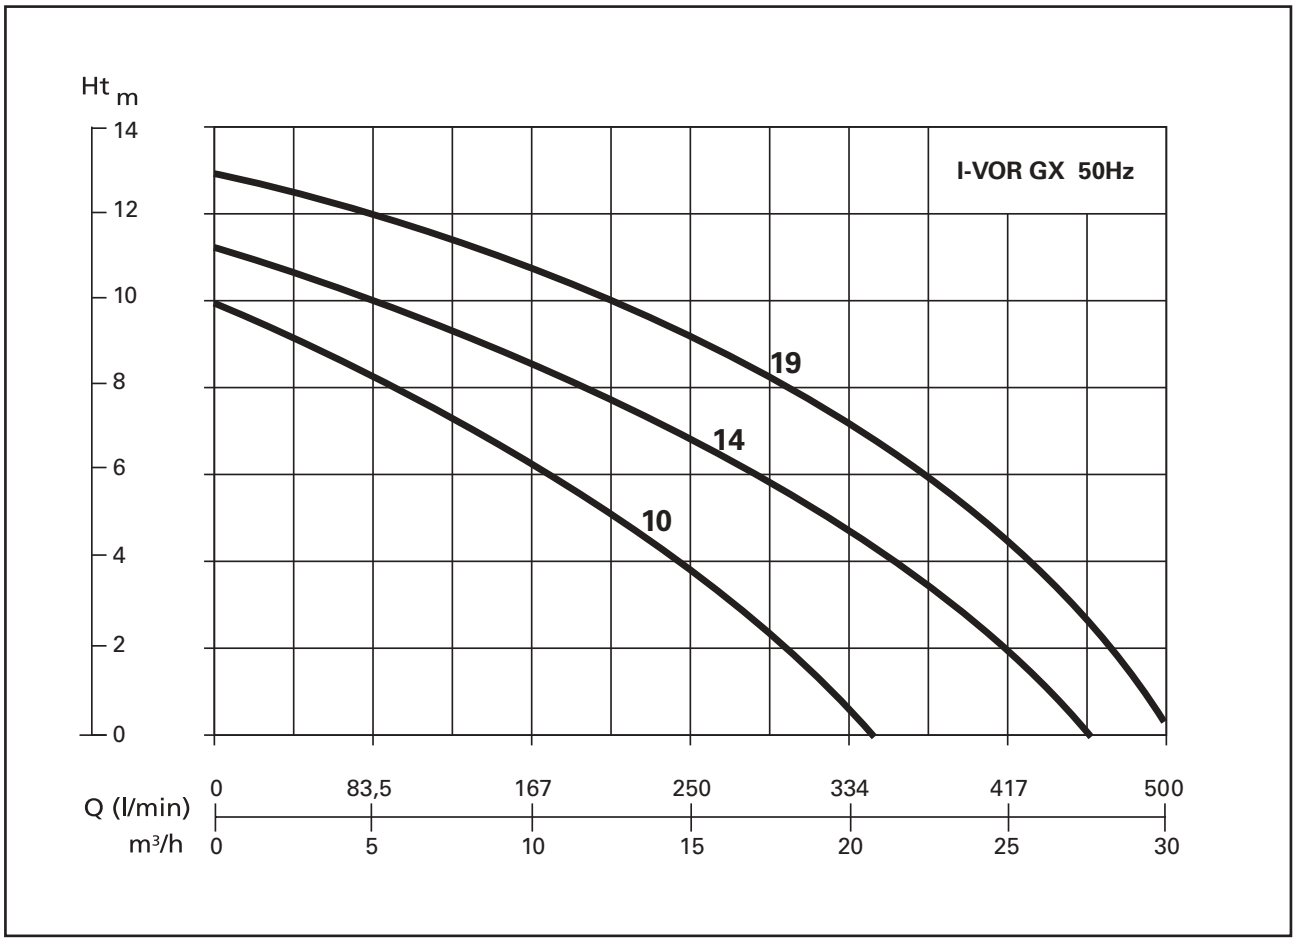

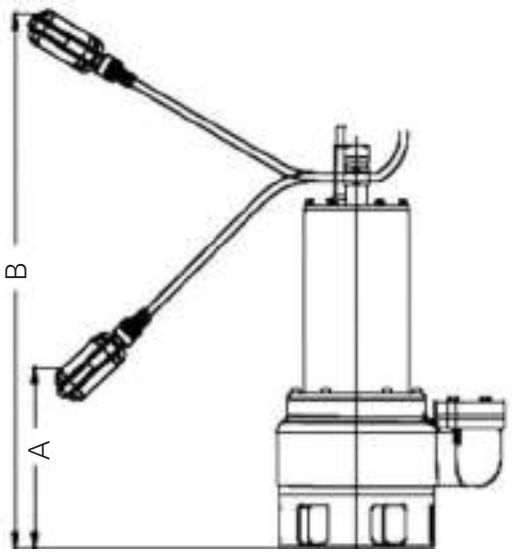


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm	
IVORGX10 AUT	192	588	2"	40	13
IVORGX14 AUT	192	588	2"	40	13,8
IVORGX19 AUT	192	588	2"	40	14,5