I-VOR

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER FOGNATURA VORTEX



Particolarmente indicata per rimuovere acque luride anche con corpi in sospensione grazie a una girante del tipo aperta arretrata Vortex.

Corpo pompa in ghisa.
Camicia, coperchio, manico, tiranti e girante in acciaio inox.


- Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante
- Motoprotettore termico incorporato
- Classe isolamento F
- Albero motore in acciaio AISI 420
- Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina)
- Protezione lato pompa parasabbia
- Cavo alimentazione 5 mt per 08/12 - 10 mt per 15

Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	3 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata												
					20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
					Hm totale in CA												
IVOR08	0,8	0,6	3,5	-	7	6,2	5	3,7	2	0	-	-	-	-	-	-	-
IVOR12	1,2	0,9	5,2	-	10,4	9	7,4	6,5	5,4	3	0,4	-	-	-	-	-	-
IVOR15	1,5	1,1	7,2	-	11,5	11	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4	3	2	1
IVOR08AUT	0,8	0,6	3,5	-	7	6,2	5	3,7	2	0	-	-	-	-	-	-	-
IVOR12AUT	1,2	0,9	5,2	-	10,4	9	7,4	6,5	5,4	3	0,4	-	-	-	-	-	-
IVOR15AUT	1,5	1,1	7,2	-	11,5	11	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4	3	2	1
IVOR08T	0,8	0,6	-	1,1	7	6,2	5	3,7	2	0	-	-	-	-	-	-	-
IVOR12T	1,2	0,9	-	1,8	10,4	9	7,4	6,5	5,4	3	0,4	-	-	-	-	-	-
IVOR15T	1,5	1,1	-	3,0	11,5	11	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4	3	2	1

PRESTAZIONI IDRAULICHE

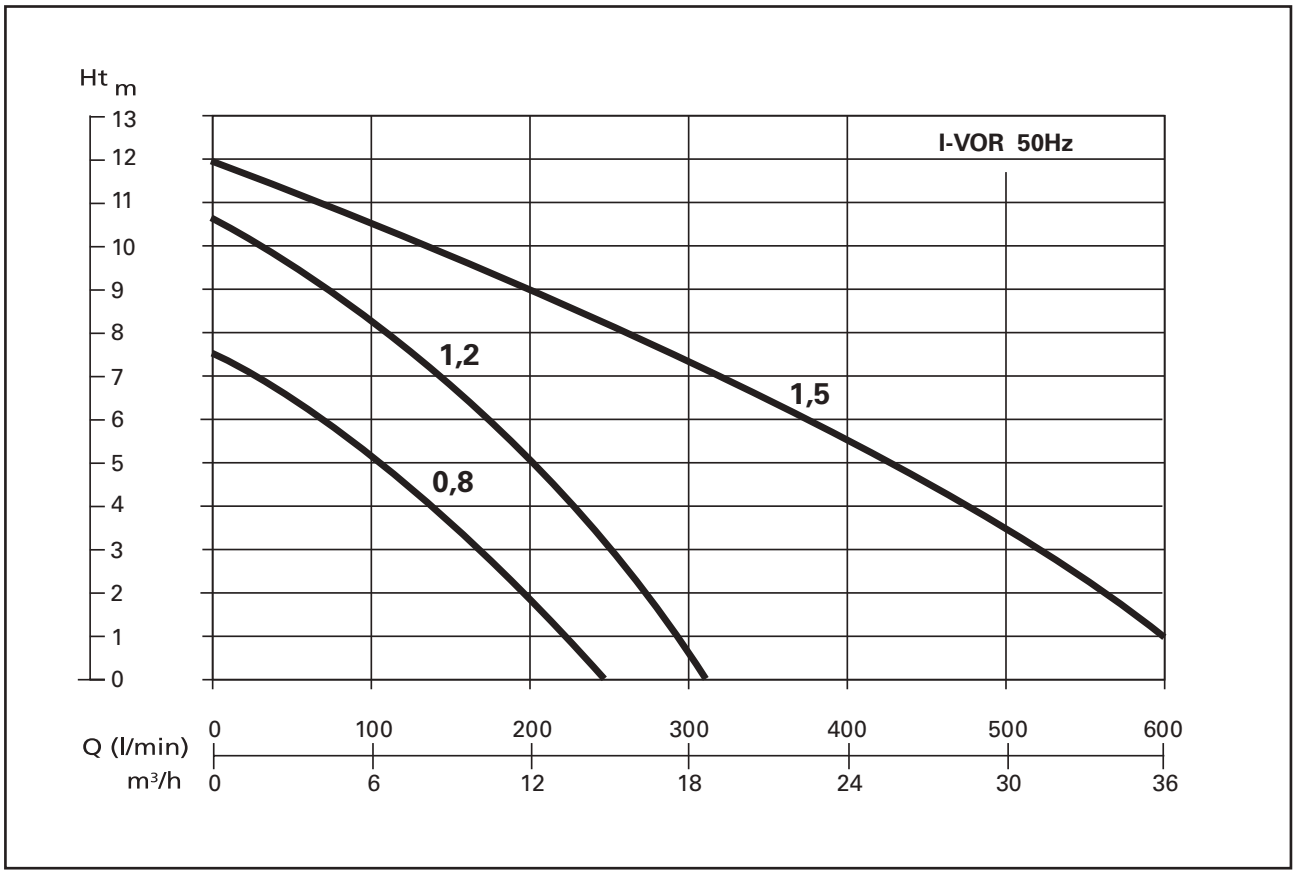

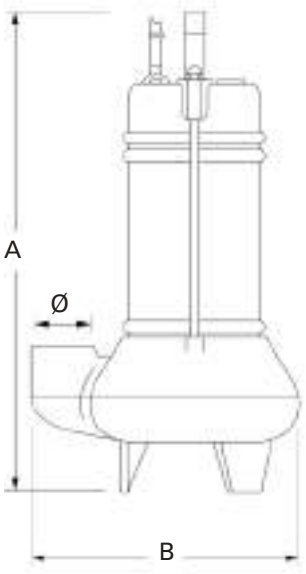


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm	
IVOR08	365	210	1"1/4	35	10
IVOR12	400	210	1"1/4	30	12
IVOR15	440	265	2"	40	15