SOM 300

ELETTROPOMPE SOMMERSE 6”



La serie SOM 300 è particolarmente indicata per pompaggio acque pulite, dove è richiesta molta prevalenza e portata, per pozzi profondi, vasche, cisterne.

Costruzione

- Coperchio, supporto e ghiera: ghisa.
- Diffusore e piattello: LARYL con fibra di vetro.
- Giranti: materiale plastico ultraform.
- Camicia esterna, camicia interna: acciaio inox AISI304.
- Motore a bagno d’olio refrigerante dielettrico.
- Isolamento classe F.
- Albero motore: acciaio inox AISI304.
- Doppia tenuta meccanica: lato motore grafite-allumina; lato pompa silicio.
- Temperatura massima liquido pompato 40°C.
- Profondità massima di immersione: 50 mt.


Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata						
				0	50	100	150	200	250	300
				Hm totale in CA						
SOM 300 42M	1,5	1,1	8,7	42	38	32	28	20	12	6
SOM 300 60M	2	1,5	11,7	60	55	50	40	30	15	8
SOM 300 42M AUT	1,5	1,1	8,7	42	38	32	28	20	12	6
SOM 300 60M AUT	2	1,5	11,7	60	55	50	40	30	15	8
SOM 300 70T	3	2,2	5,2	70	65	60	50	35	20	10

Disponibile anche in versione trifase.

PRESTAZIONI IDRAULICHE

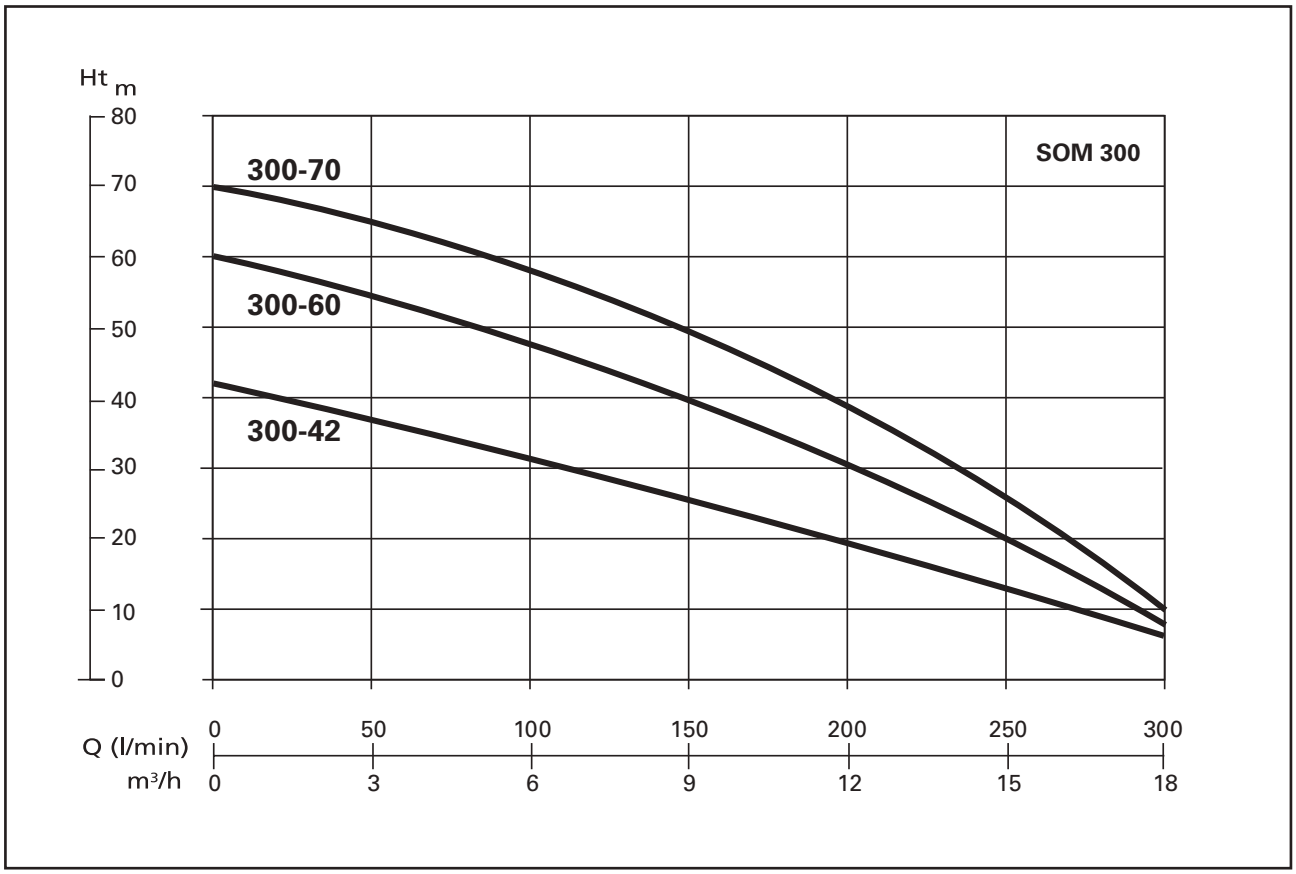

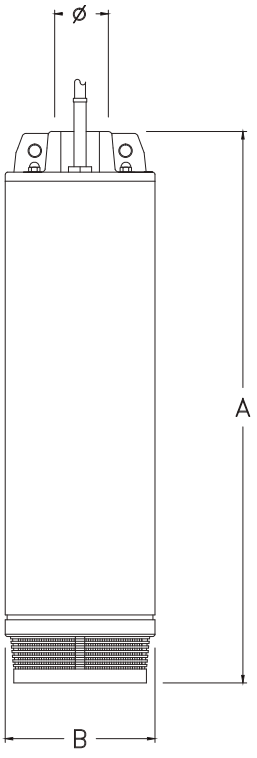


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Cavo elettrico metri	Spina Shuko	Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm			
SOM 300 42	515	152	1"1/2	2	20	NO	25
SOM 300 60	575	152	1"1/2	2	20	NO	28
SOM 300 70	615	152	1"1/2	2	20	NO	29