SOM

ELETTROPOMPE SOMMERSE 5” CONDENSATORE ESTERNO



Particolarmente indicata per pompaggio acque pulite, dove è richiesta molta prevalenza, per pozzi profondi, vasche etc..

Costruzione

- Corpo pompa, coperchio, griglia e diffusore in Noryl caricato con fibra di vetro
- Girante in materiale plastico Ultraform
- Calotta motore, camicia e tiranti in acciaio inox
- Motore a bagno d’olio refrigerante dielettrico non inquinante
- Motoprotettore termico incorporato versione monofase
- Classe isolamento F
- Albero motore in acciaio AISI 316
- Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina)
- Protezione lato pompa anelli di tenuta
- Versione monofase con condensatore esterno (escluso tipo 88-46 con condensatore a bordo pompa)
- Cavo 10 m per 80-46; per tutti gli altri modelli 20 m


Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata												
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160
				Hm totale in CA												
SOM 80 46M	1	0,75	4,2	46	44	42	40	35	30	20	15	10	-	-	-	-
SOM 80 46M AUT	1	0,75	4,2	46	44	42	40	35	30	20	15	10	-	-	-	-
SOM 80 56M	1	0,75	5,5	56	54	52	50	44	35	26	20	10	-	-	-	-
SOM 80 80M	1,5	1,1	7,5	80	75	70	60	50	38	28	22	12	-	-	-	-
SOM 80 56M AUT	1	0,75	5,5	56	54	52	50	44	35	26	20	10	-	-	-	-
SOM 80 80M AUT	1,5	1,1	7,5	80	75	70	60	50	38	28	22	12	-	-	-	-
SOM 120 44M	1	0,75	5,2	44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0	-
SOM 120 68M	1,5	1,1	7,5	68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	-
SOM 120 80M	2	1,5	8,2	80	78	75	72	68	64	60	55	50	40	28	15	-
SOM 120 44M AUT	1	0,75	5,2	44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0	-
SOM 120 68M AUT	1,5	1,1	7,5	68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	-
SOM 120 80M AUT	2	1,5	8,2	80	78	75	72	68	64	60	55	50	40	28	15	-

Disponibile anche in versione trifase.

PRESTAZIONI IDRAULICHE

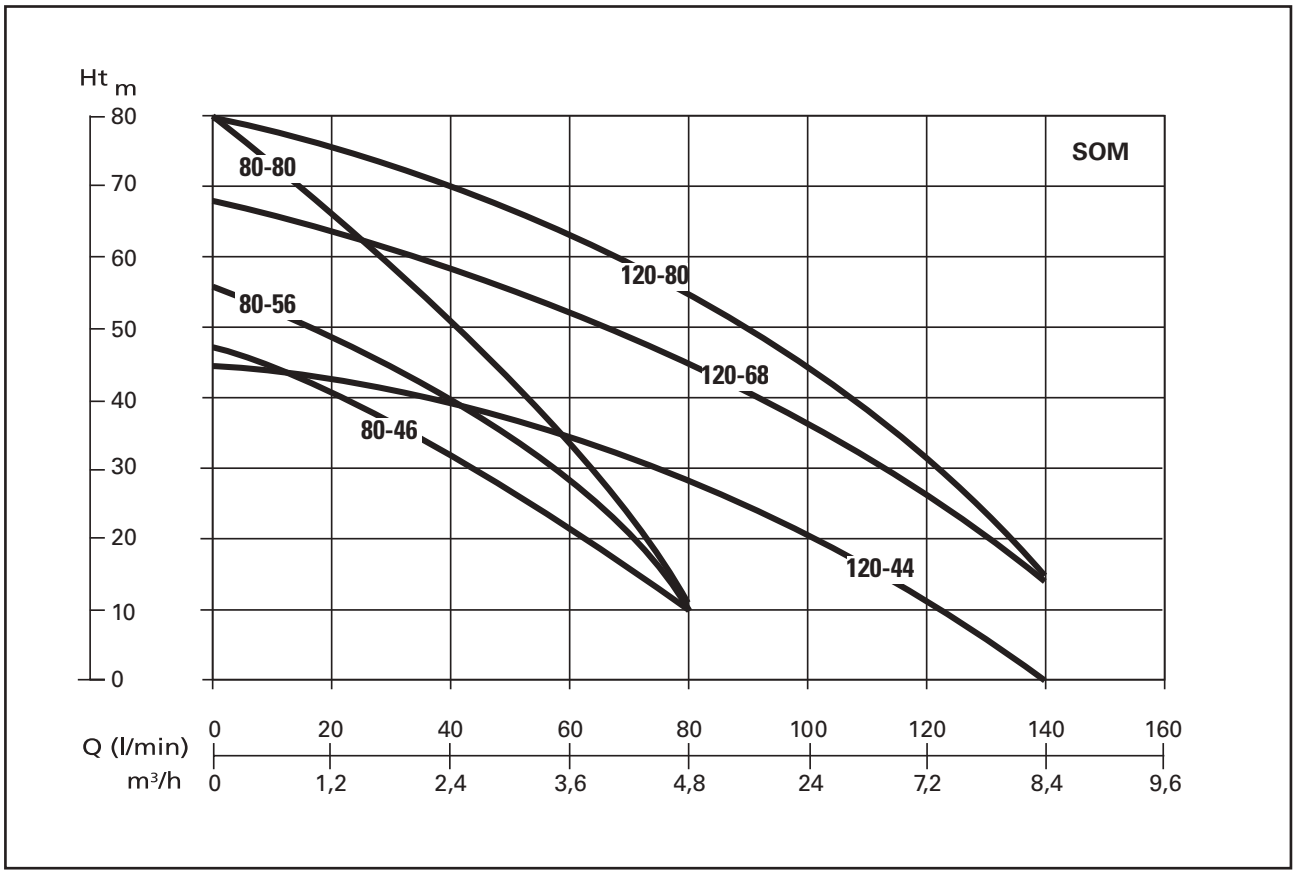

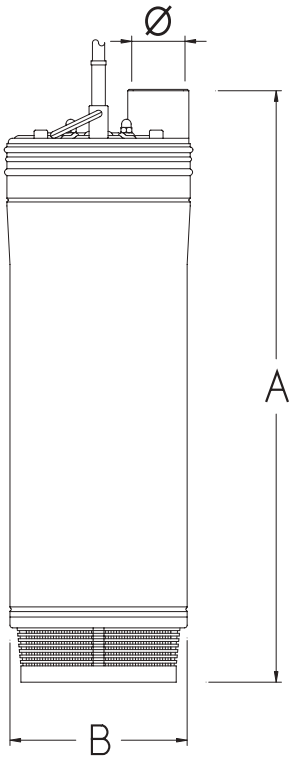


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Cavo elettrico metri	Spina Shuko	Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm			
SOM 80 46	435	135	1"1/4	2	10	SI	10
SOM 80 56	460	135	1"1/4	2	20	NO	12
SOM 80 80	560	135	1"1/4	2	20	NO	15,5
SOM 120 44	460	135	1"1/4	2	20	NO	12
SOM 120 68	560	135	1"1/4	2	20	NO	15,5
SOM 120 80	570	135	1"1/4	2	20	NO	16