SOM4

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4”



Particolarmente indicata per pompaggio acque pulite, dove è richiesta molta prevalenza, per pozzi profondi, vasche etc..

Costruzione


- Giranti in resina acetalica
- Camicia motore e corpo pompa in acciaio inox
- Motoprotettore termico incorporato
- Classe isolamento B
- Albero motore in acciaio AISI 304
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite/NBR
- Protezione lato pompa anelli di tenuta
- Cavo 23 m H07RN-F
- Profondità max immersione 20 m
- Fornita con corda in nylon 21 m



TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata									
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	100
				Hm totale in CA									
SOM 55 50 M	0,75	0,5	3,4	50	44	37	28	18	30	-	-	-	-
SOM 100 60 M	1	0,75	5,,0	57	55	52	49	45	42	36	27	21	-

PRESTAZIONI IDRAULICHE

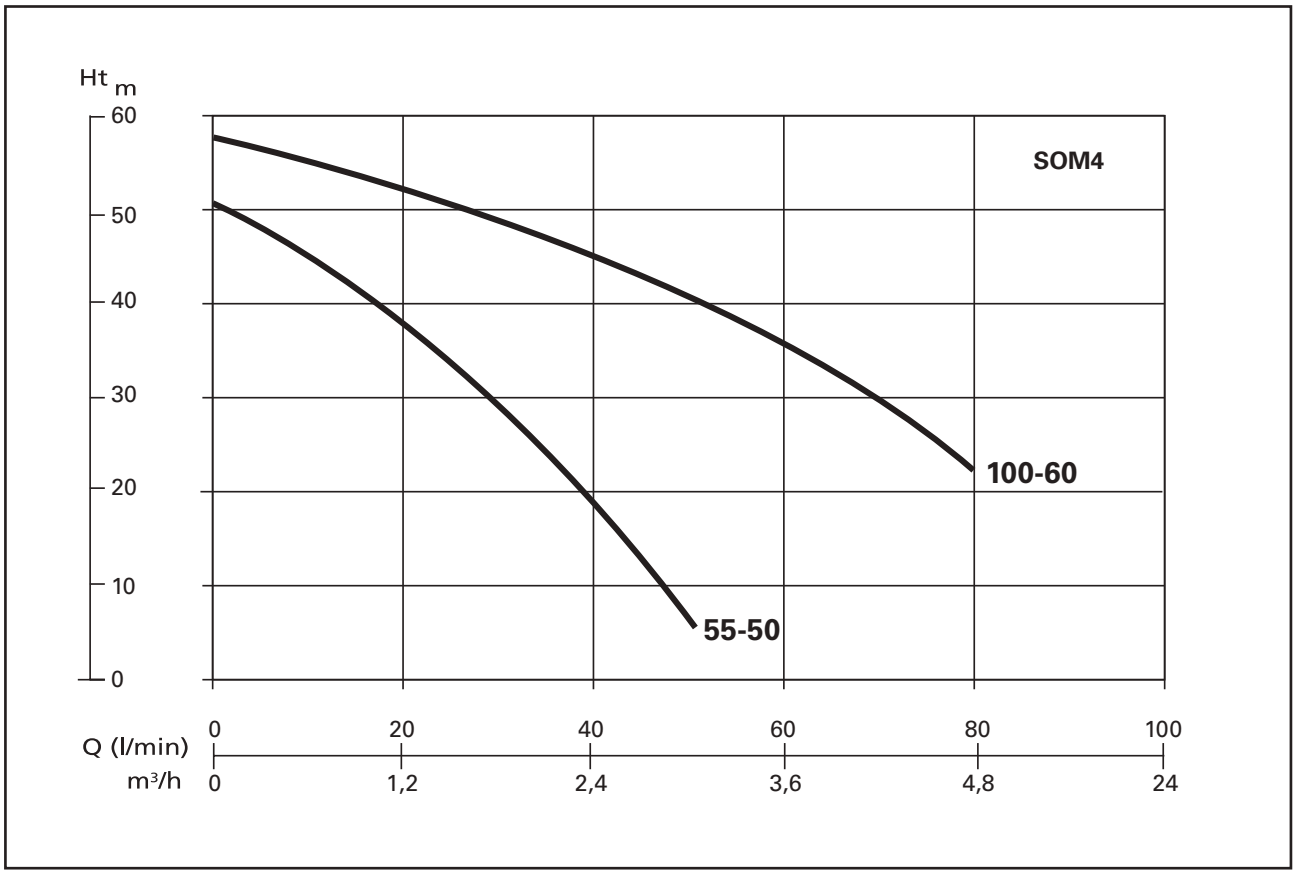

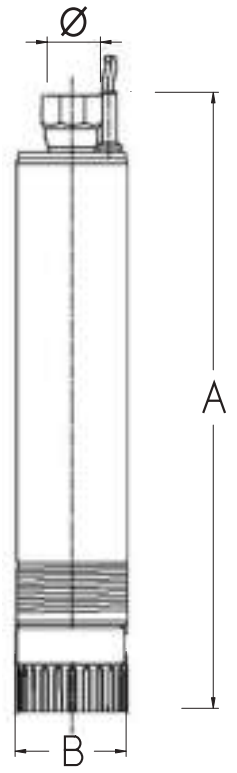


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Cavo elettrico metri	Spina Shuko	Peso Kg
	A	B	Ø DNM	Passaggio libero mm			
SOM4 55 50			1"1/4	1	23	SI	10,3
SOM4 100 60			1"1/4	1	23	SI	14,3