SPH-CB

POMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

Pompe centrifughe bigiranti adatta adatte alla realizzazione di gruppi di pressurizzazioni per impianti civili e industriali; le due giranti contrapposte garantiscono una elevata prevalenza garantendo comunque una buona portata.

Caratteristiche generali

- Corpo pompa in ghisa con bocche filettate;
- Supporto motore in ghisa;
- Girante in ottone;
- Tenuta meccanica in ceramica - grafite;
- Albero motore in acciaio AISI 416
- Cuscinetti a sfere;
- Temperatura del liquido 0 - 90 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar



Motore:

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli adatto a servizio continuo;
- Lamierini per statore a bassa perdita specifica;
- Isolamento in Classe F;Protezione IP 44;
- Protezione termica per i modelli monofase ;
- Per i modelli trifase la protezione è a cura dell'utente.

PRESTAZIONI IDRAULICHE

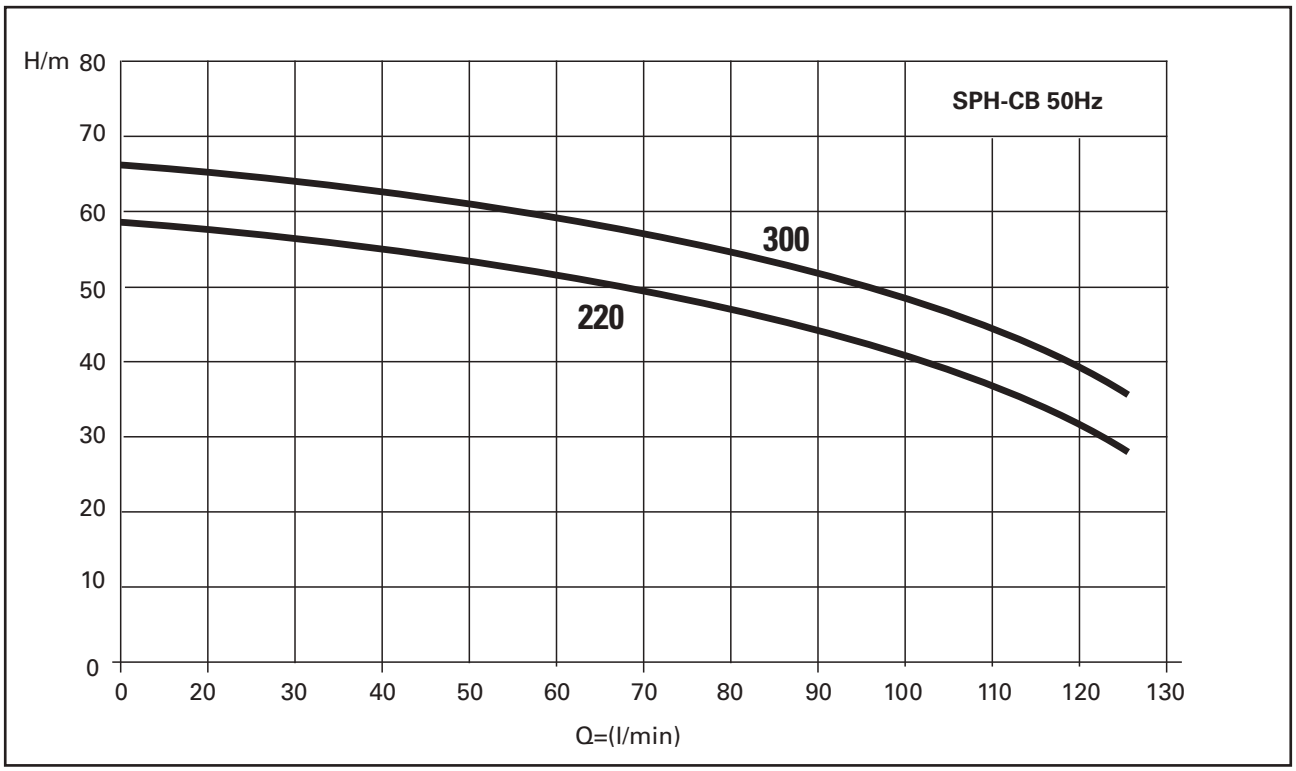
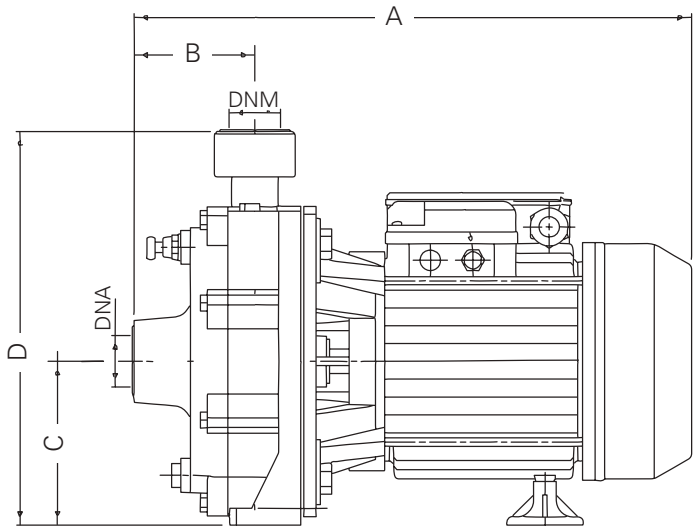


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	380 V	l/min	0	25	50	75	100	125	150		
SPH-CB 220	2,2	1,65	11,5	-	H m totale in CA	59	58,5	54	47	39	28	-	1"	1"¼
SPH-CB 220T	2,2	1,65	-	4,2		59	58,5	54	47	39	28	-	1"	1"¼
SPH-CB 300T	3	2,2	-	5,2		66	65	61	54	46,5	36,5	-	1"	1"¼



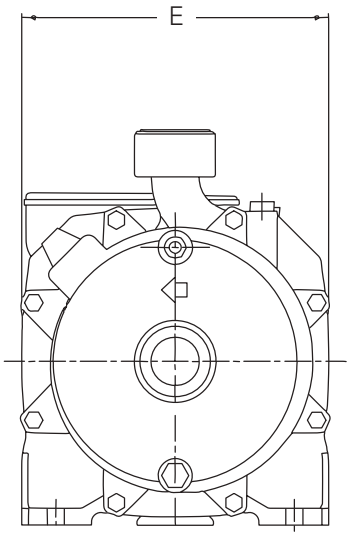


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg
	A	B	C	D	E	
SPH-CB 220	410	85	120	2820	205	23,7
SPH-CB 220T	412	85	120	280	206	23,7
SPH-CB 300T	416	85	120	280	209	24,1