SPH-CMX

POMPE CENTRIFUGHE INOX

Elettropompe centrifughe monogirante interamente costruite in acciaio inossidabile AISI 304/316 particolarmente adatte per l'impiego in ambienti umidi e salini, pressurizzazione domestica, piccola irrigazione di giardini, lavaggi, trattamento di acqua, torri di raffreddamento e movimentazione di acqua pulita in genere.

Caratteristiche generali

- Corpo pompa, girante, diffusore, disco porta tenuta, in AISI 304/316 ,albero in AISI 416
- Tenuta meccanica in ceramica/carbone NBR ceramica/carbone/FPM ,SiC/SiC/FPM
- Tenute meccaniche speciali a richiesta



PRESTAZIONI IDRAULICHE

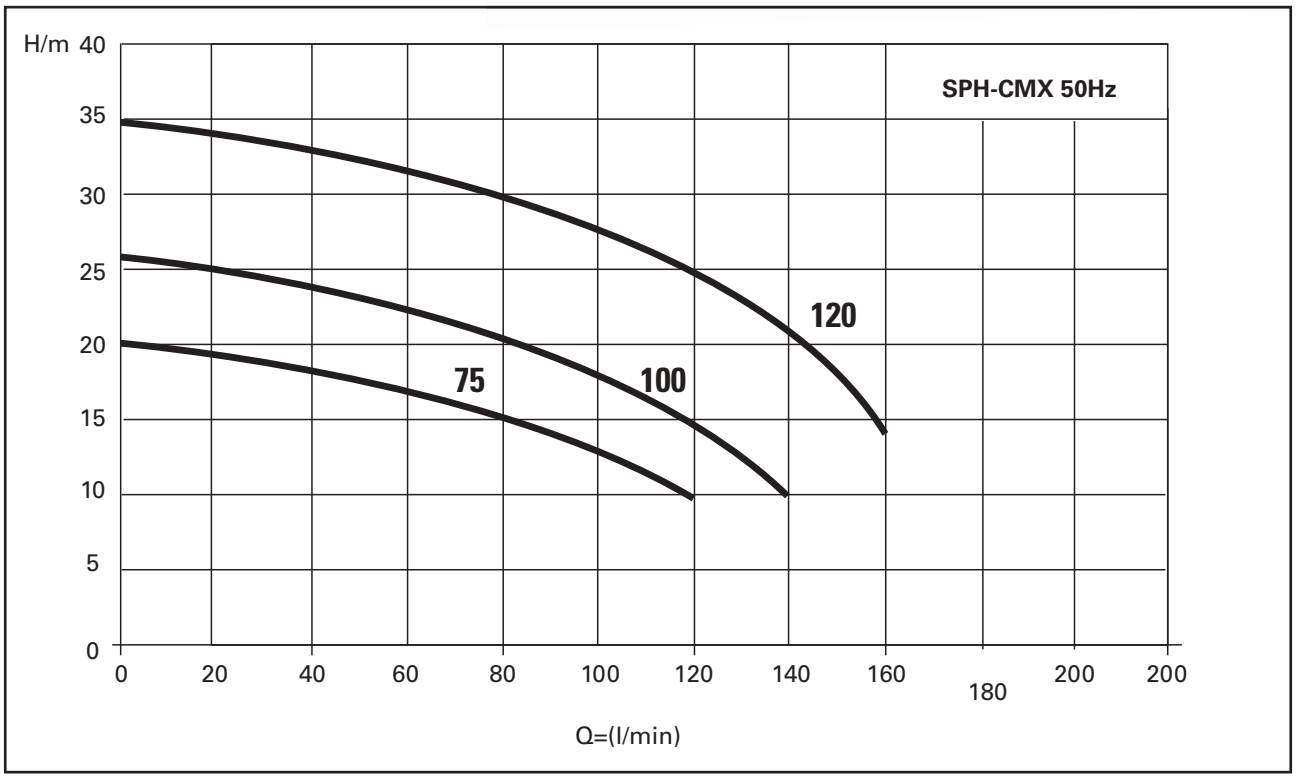


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp	m³/h	0	1,2	2,2	3,5	4,8	6	7,2	8,4	9,6	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	380 V	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160		
SPH-CMX 075M	0,75	0,55	2,8	-	H m totale in CA	20	19	18	17	16	12	10	-	-	1"	1"¼
SPH-CMX 075T	0,75	0,55	-	1,1		20	19	18	17	16	12	10	-	-	1"	1"¼
SPH-CMX 100M	1	0,75	4,5	-		26	25	24	22,5	21	18	15	8	-	1"	1"¼
SPH-CMX 100T	1	0,75	-	1,7		26	25	24	22,5	21	18	15	8	-	1"	1"¼
SPH-CMX 120M	1,5	1,1	5,7	-		34	33	32	31	30	27	25	20	14	1"	1"¼
SPH-CMX 120T	1,5	1,1	-	2		34	33	32	31	30	27	25	20	14	1"	1"¼

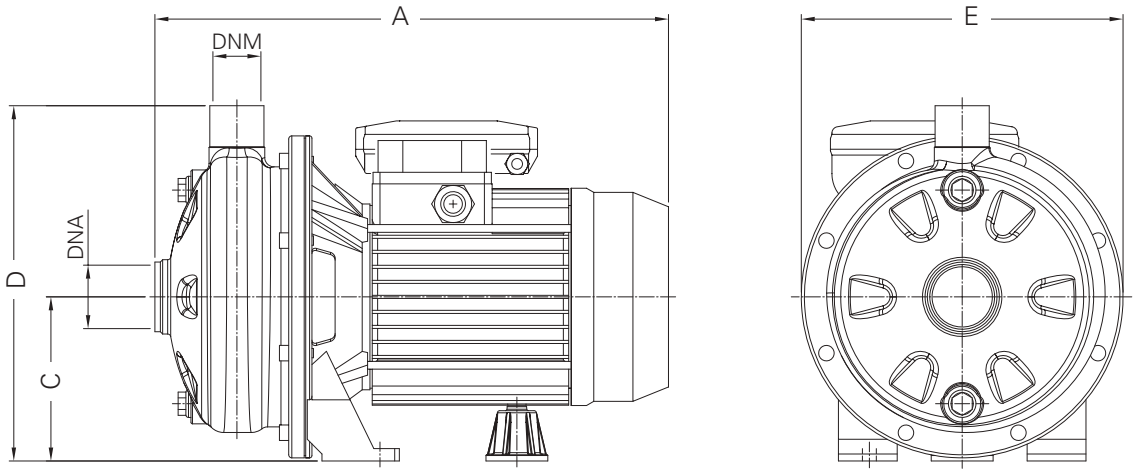


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm				Peso Kg
	A	C	D	E	
SPH-CMX 075	300	113	229	220	12,5
SPH-CMX 100	335	113	229	220	13,5
SPH-CMX 120	339	113	229	220	24