SPH-JET

POMPE AUTOADESCANTI IN GHISA

Pompe di superficie per irrigazione e pressurizzazione. SPH-JET sono pompe monofasi autoadescanti di tipo Jet con corpo in ghisa e girante singola.

Caratteristiche generali

- Grado di protezione IPX4
- Classe di isolamento B
- Aspirazione max 7 mt

Materiali

- Corpo pompa in ghisa
- Albero in acciaio AISI 304
- Girante in PPO
- Tenuta meccanica ceramica/grafite NBR /acciaio



PRESTAZIONI IDRAULICHE

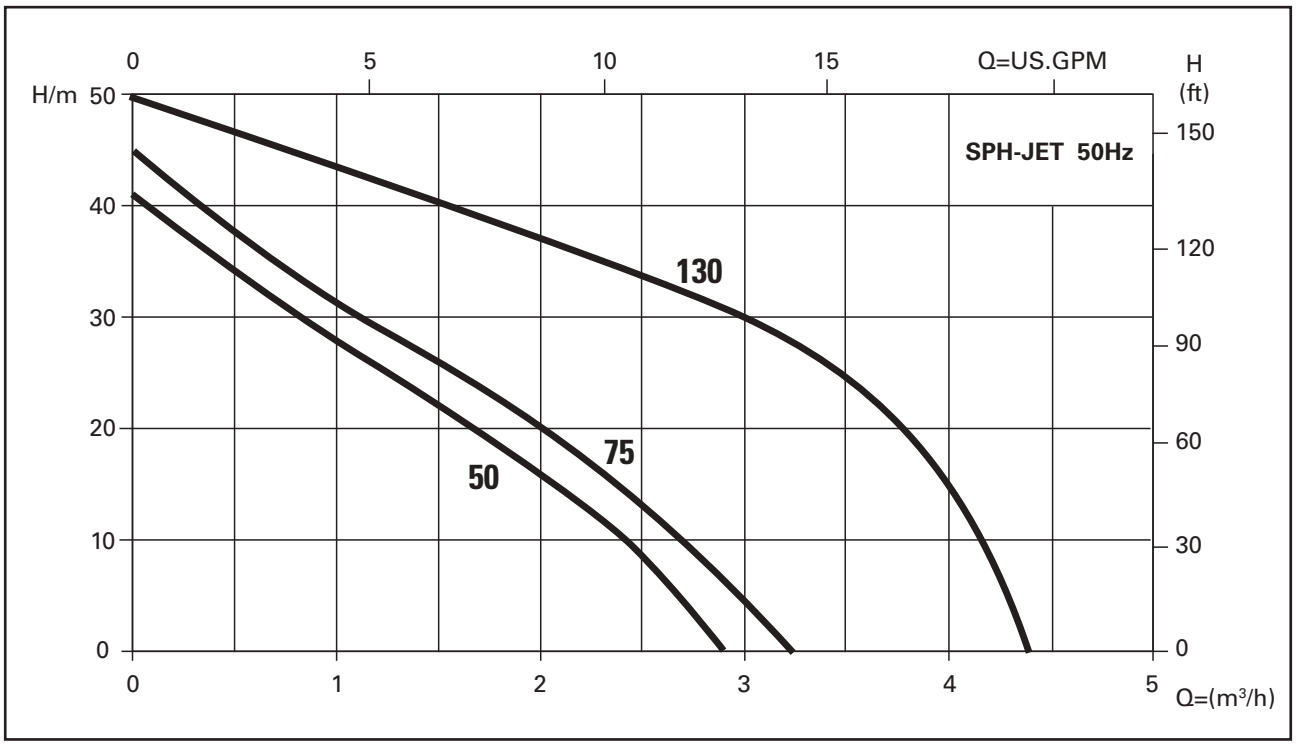


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70		
SPH JET 050	0,5	0,37	2,5	H m totale in CA	42	32	23	15	8	-	-	-	1"	1"
SPH JET 075	0,8	0,55	3,4		46	34	24	17	11	4	-	-	1"	1"
SPH JET 130	1,3	0,94	5,6		50	47	42	37	33	28	23	15	1"	1"1/4

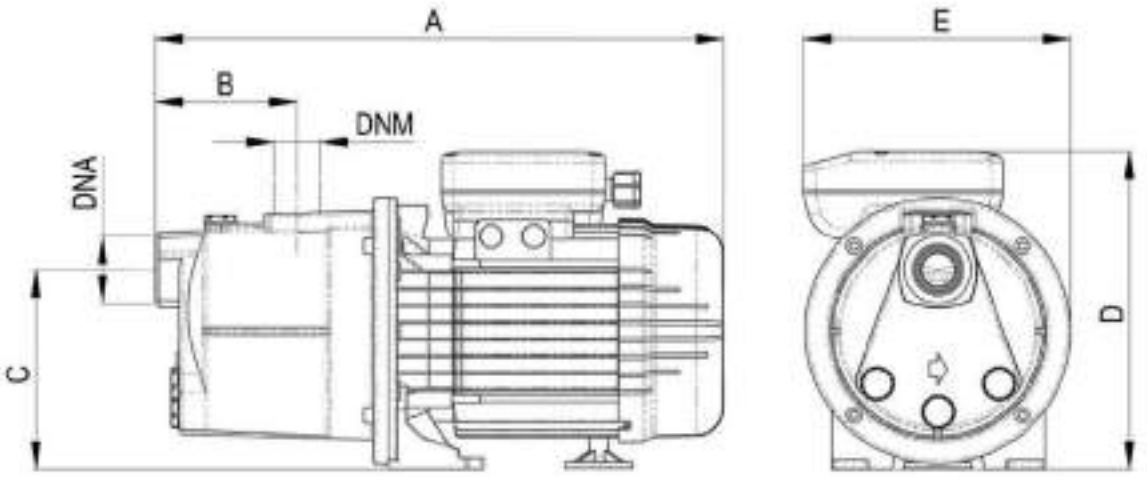


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg
	A	B	C	D	E	
SPH-JET 050	351	93	130	199	177	8,1
SPH-JET 075	371	93	130	207	177	8,5
SPH-JET 130	421	147	160	207	182	15,5