SPH-JET

POMPE AUTOADESCANTI IN GHISA

Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave, per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate anche per il giardinaggio.

Caratteristiche generali

- Corpo pompa in ghisa con bocche di aspirazione e mandata filettata;
- Supporto motore in ghisa o in alluminio;
- Girante Inox;
- Tenuta meccanica in ceramica - grafite;
- Albero motore in acciaio AISI 416;
- Cuscinetti a sfere;
- Temperatura liquido motore 0 - 50°C;
- Pressione di esercizio max 6 bar.



PRESTAZIONI IDRAULICHE

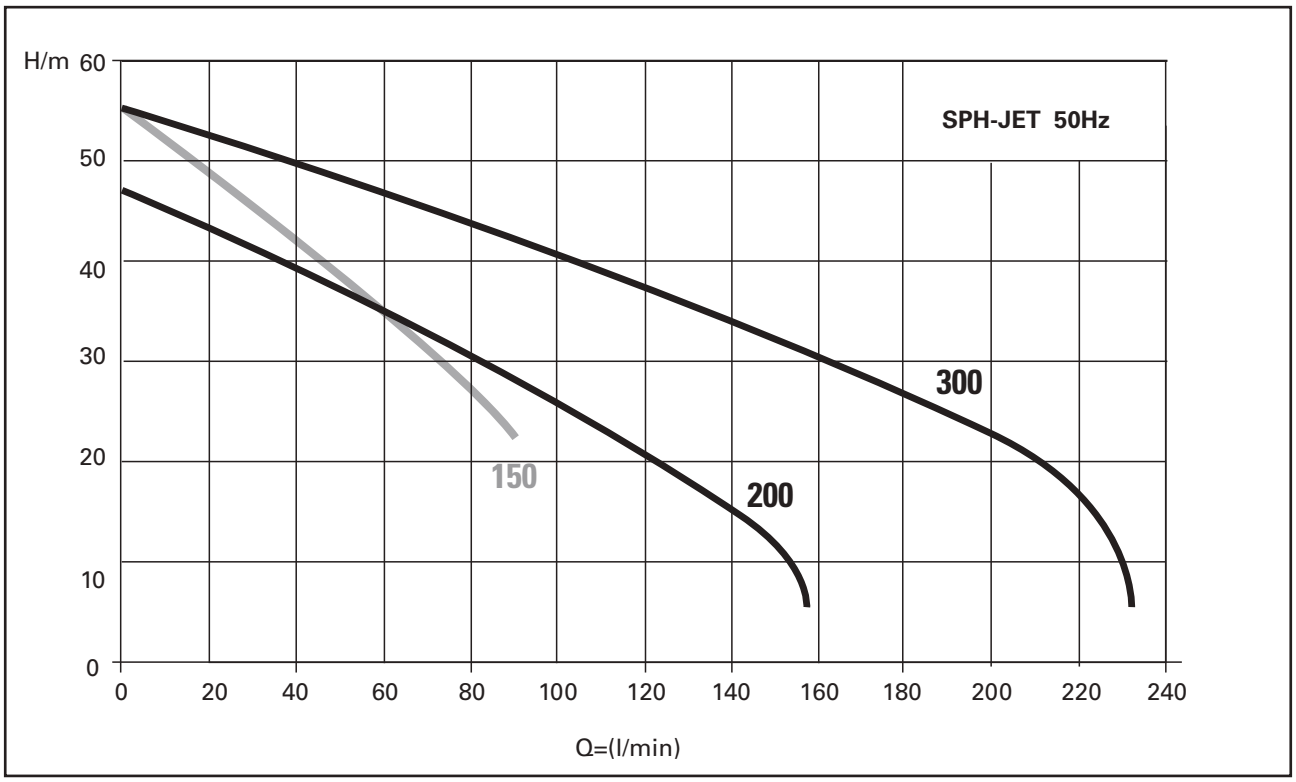


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	1,8	3,0	2,4	5,4	6,0	7,2	9	12	13,2	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	10	20	30	40	50	60	70	90	100	120	150	200	220		
SPH JET 150	1,5	1,1	7	-	-	H m totale in CA	54	49	46	42	38	34	30	22	-	-	-	-	-	1"	1"¼
SPH JET 150T	1,5	1,1	3	-	-		54	49	46	42	38	34	30	22	-	-	-	-	-	1"	1"¼
SPH JET 200	2	1,5	9	-	-		47	46	43	41	38	35	33	29	27	20	13	-	-	1"	1"¼
SPH JET 200T	2	1,5	-	-	4,2		47	46	43	41	38	35	33	29	27	20	13	-	-	1"	1"¼
SPH JET 300T	3	2,2	-	-	5,4		55	53	52	51	49	48	45	43	42	38	33	25	22	1"¼	1"½

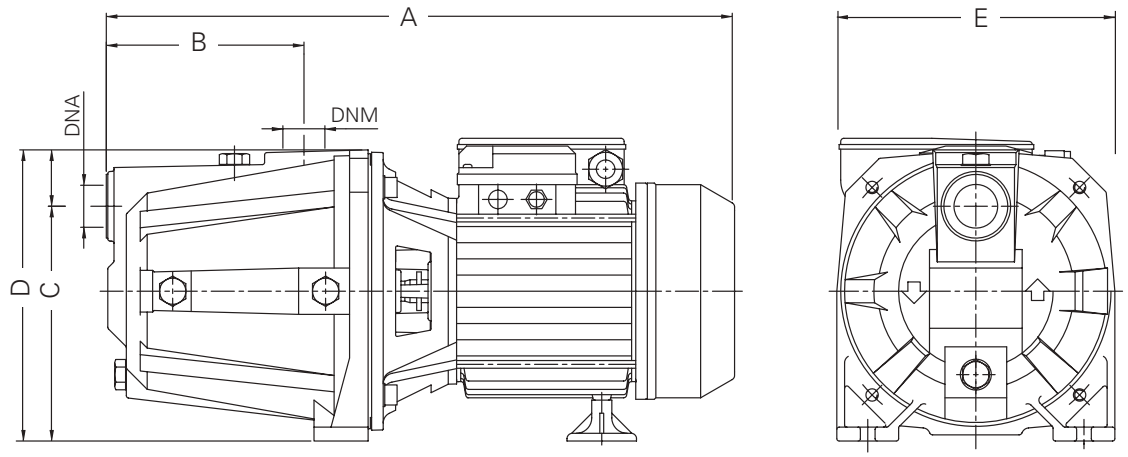


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg
	A	B	C	D	E	
SPH-JET 150	503	153	170	217	206	25,2
SPH-JET 200	505	153	170	217	206	27,6
SPH-JET 300	570	174	183	230	225	31,5