TANKPRESS ECO INTELLY J

Sistema di pressurizzazione residenziale da 300-500-1000 lt con Inverter integrato

Sistema di pressurizzazione residenziale completo e compatto, pronto all'uso. Può essere connesso direttamente alla rete idrica comunale perché costituito da un serbatoio di accumulo da 300-500-1000 lt al cui interno è installata una pompa dotata di **Inverter integrato**, un vaso di espansione in acciaio Inox da 1lt e un galleggiante di carico Quick Stop, il tutto completamente montato e pronto per l'installazione. TANKPRESS ECO INTELLY J è indispensabile sia per fornire acqua pressurizzata anche in situazioni di mancanza d'acqua dall'acquedotto, sia per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate.

Caratteristiche generali

- Sistema di pressurizzazione domestico
- Plug and Play, sistema assemblato pronto per l'installazione
- Gamma serbatoi da 300 - 500 - 1000 lt
- Pompa con controllo integrato con protezione marcia a secco, ripristino automatico mancanza acqua
- Antiblocking System per inattività di 72 ore
- Vaso di espansione in acciaio Inox da 1 lt
- Galleggiante di carico serbatoio Quick Stop
- Ingresso 3/4" e uscita 1"

SETTORI DI UTILIZZO

NORME E CERTIFICAZIONI

Idoneità al contatto con alimenti:
Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021
del 20/10/2021
Rispettano le prescrizioni:
Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 10/2011
Regolamento UE 213/218
D.P.R. 777/82 e s.m.i.
D. M. 21/03/73 e s.m.i
D. M. n. 174 del 06/04/2004

Colori a richiesta

VERDE
TPECO INTELLY xxx **V**

TERRA COTTA
TPECO INTELLY xxx **T**

GRIGIO
TPECO INTELLY xxx **G**



CELESTE COLORAZIONE STANDARD

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Stadi	Q (lt/m) Portata										Dimensioni cm			Volume serbatoio lt
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90				
	Hp	kW	230 V		Hm totale in CA										L	P	H	
TPECO INTELLY J120 300	1,2	0,90	7,2	-	51	45	40	34	30	24	8	-	-	-	67	67	60	300
TPECO INTELLY J120 500	1,2	0,90	7,2	-	51	45	40	34	30	24	8	-	-	-	67	67	124	500
TPECO INTELLY J120 1000	1,2	0,90	7,2	-	51	45	40	34	30	24	8	-	-	-	95	95	147	1000
TPECO INTELLY 120 500	1,2	0,90	7,2	5	52	49	47	43	40	35	30	25	20	15	67	67	124	500
TPECO INTELLY 120 1000	1,2	0,90	7,2	5	52	49	47	43	40	35	30	25	20	15	95	95	147	1000
TPECO AUS 500	Serbatoio ausiliario 500 litri completo di valvole														67	67	124	500
TPECO AUS 1000	Serbatoio ausiliario 1000 litri completo di valvole														95	95	147	1000

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

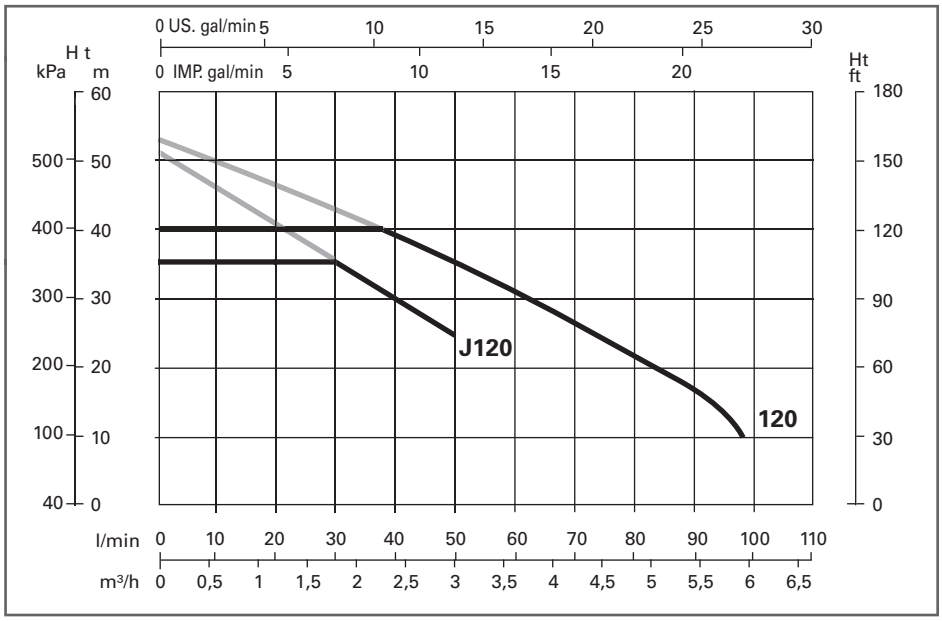

INTELLY
INVISIBLE INVERTER BY STEELPUMPS



Tappo a baionetta femmina contro le infiltrazioni di acqua piovana



Materiali

- Corpo pompa e motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero e ottone
- Albero in acciao Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in tecnopolimero Noryl
- Piedini antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica /grafite
- Doppia guarnizione a labbro
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico AD8 LIYY-H2O 10 m
- Scheda inverter a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Box di regolazione con display
- Sensore di flusso in materiale plastico
- Serbatoio monolitico in PE da esterno



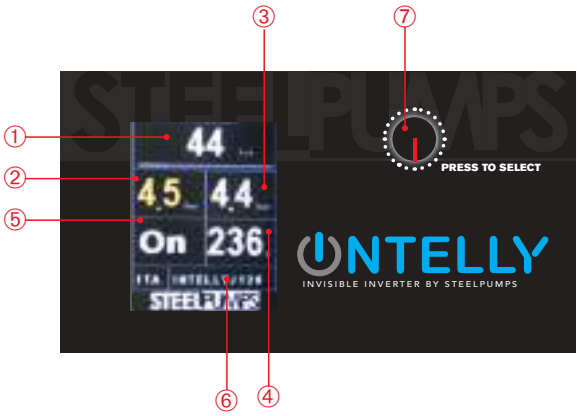

Control Panel INTELLY con connettore rapido

- Impostazione del valore di lavoro
- Diagnostica dell'impianto
- Memoria storica
- Monitoraggio

1 - Portata rilevata
2 - Pressione rilevata
3 - Pressione impostata (Fail Safe)
4 - Voltaggio alimentazione
5 - Stato pompa
6 - Modello pompa
7 - Pulsante di programmazione

