TANKPRESS ECO

Sistema di pressurizzazione residenziale da 300-500-1000 lt

Sistema di pressurizzazione residenziale completo e compatto, pronto all'uso. Può essere connesso direttamente alla rete idrica comunale perché costituito da un serbatoio di accumulo da 300 - 500 - 1000 lt al cui interno è installata una pompa dotata di pressoflussostato elettronico, un vaso di espansione in acciaio Inox da 1 lt e un galleggiante di carico Quick Stop, il tutto completamente montato e pronto per l'installazione. TANKPRESS ECO è indispensabile sia per fornire acqua pressurizzata anche in situazioni di mancanza d'acqua dall'acquedotto, sia per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate.

Caratteristiche generali

- Sistema di pressurizzazione domestico
- Plug and Play, sistema assemblato pronto per l'installazione
- Gamma serbatoi da 300 - 500 - 1000 lt
- Pompa con controllo integrato da 60/90 lt/min con protezione marcia a secco, ripristino automatico mancanza acqua
- Antiblocking System per inattività di 72 ore
- Vaso di espansione in acciaio Inox da 1 lt
- Galleggiante di carico serbatoio Quick Stop
- Ingresso 3/4" e uscita 1"

SETTORI DI UTILIZZO



NORME E CERTIFICAZIONI

Idoneità al contatto con alimenti:
Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021
del 20/10/2021
Rispettano le prescrizioni:
Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 10/2011
Regolamento UE 213/218
D.P.R. 777/82 e s.m.i.
D. M. 21/03/73 e s.m.i
D. M. n. 174 del 06/04/2004

Colori a richiesta

VERDE
TPECO xxx **V**


TERRA COTTA
TPECO xxx **T**

GRIGIO
TPECO xxx **G**

CELESTE COLORAZIONE STANDARD

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Stadi	Q (lt/m) Portata										Dimensioni cm			Volume serbatoio lt
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90				
	Hp	kW	230 V		Hm totale in CA										L	P	H	
TPECO XAJE80 300	0,8	0,60	4,5	-	40	33	30	24	20	15	-	-	-	-	67	67	60	300
TPECO XAJE100 300	1	0,75	5,3	-	47	40	35	30	25	20	5	-	-	-	67	67	60	300
TPECO XAJE120 300	1,2	0,9	5,9	-	51	45	401	34	30	24	8	-	-	-	67	67	60	300
TPECO XAJE80 500	0,8	0,60	4,5	-	40	33	30	24	20	15	-	-	-	-	67	67	124	500
TPECO XAJE100 500	1	0,75	5,3	-	47	40	35	30	25	20	5	-	-	-	67	67	124	500
TPECO XAJE120 500	1,2	0,90	5,9	-	51	45	401	34	30	24	8	-	-	-	67	67	124	500
TPECO XAMO120 500	1,2	0,90	7,2	5	52	49	47	43	40	35	30	25	20	15	67	67	124	500
TPECO XAJE80 1000	0,8	0,60	4,5	-	40	33	30	24	20	15	-	-	-	-	95	95	147	1000
TPECO XAJE100 1000	1	0,75	5,3	-	47	40	35	30	25	20	5	-	-	-	95	95	147	1000
TPECO XAMO120 1000	1,2	0,90	7,2	5	52	49	47	43	40	35	30	25	20	15	95	95	147	1000
TPECO AUS 500	Serbatoio ausiliario 500 litri completo di valvole														67	67	124	500
TPECO AUS 1000	Serbatoio ausiliario 1000 litri completo di valvole														95	95	147	1000

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

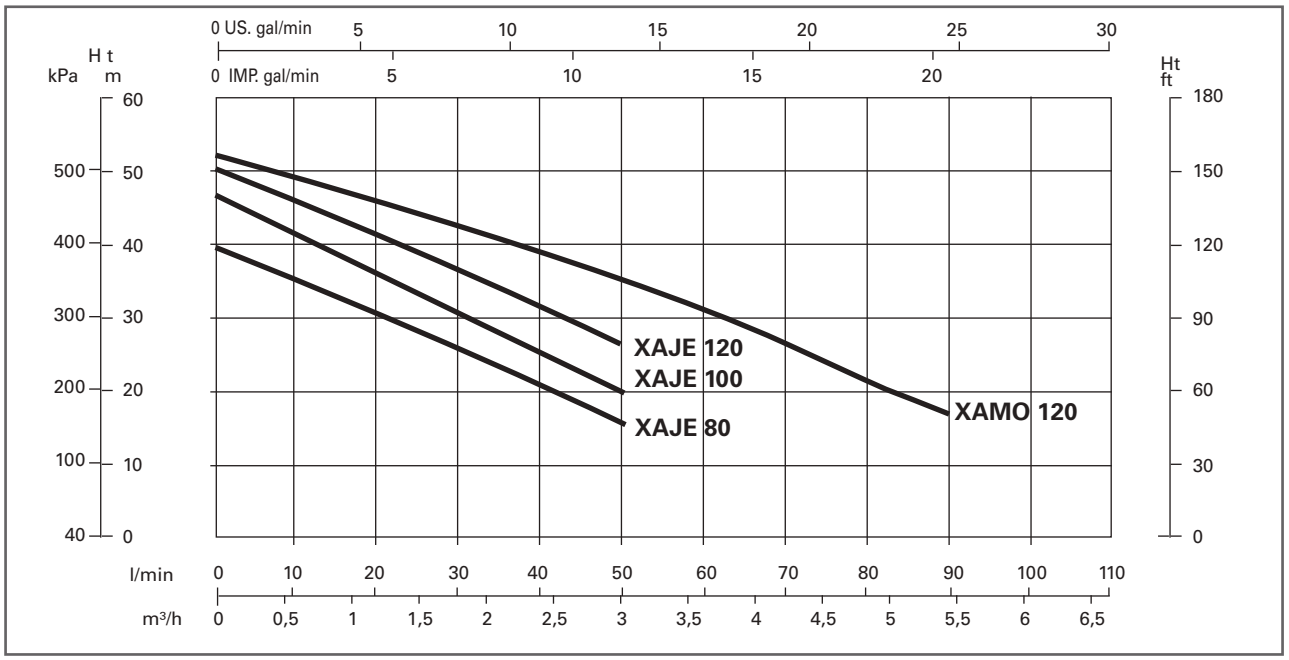

Materiali

- Corpo motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304 e antivibranti gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F - 9 mt
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Serbatoio monolitico in PE da esterno



Tappo a baionetta femmina contro le infiltrazioni di acqua piovana



Valvola di ritegno con filtro Inox di aspirazione 1"



