TANKPRESS INTELLY

Sistema di pressurizzazione residenziale con accumulo di 200 lt a Inverter integrato

Sistema di pressurizzazione residenziale completo e compatto, pronto all'uso. Può essere connesso direttamente alla rete idrica comunale perché costituito da un serbatoio di accumulo da 200 lt al cui interno è installata una pompa dotata di **Inverter integrato**, un vaso di espansione in acciaio Inox da 1lt e un galleggiante di carico Quick Stop, il tutto completamente montato e pronto per l'installazione. TANKPRESS INTELLY è indispensabile sia per fornire acqua pressurizzata anche in situazioni di mancanza d'acqua dall'acquedotto, sia per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate.

SETTORI DI UTILIZZO


Caratteristiche generali

- Sistema di pressurizzazione domestico
- Plug and Play, sistema completamente assemblato pronto per l'installazione
- Pompa con controllo integrato da 60 lt/min con protezione marcia a secco, ripristino automatico mancanza acqua
- Antiblocking System per inattività di 72 ore
- Vaso di espansione in acciaio Inox da 1 lt
- Galleggiante di carico serbatoio Quick Stop
- Serbatoio da 200 lt da esterno che da interro con chiusino cm 35x35 dotato di troppopieno
- Ingresso 3/4" e uscita 1"
- Cavo di alimentazione elettrica 9 mt





Filtro Inox di aspirazione 1"




Colorazione standard: **nero**

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Q (lt/m) Portata							Dimensioni cm			Volume serbatoio lt
				0	10	20	30	40	50	60				
	Hp	kW	230 V	Hm totale in CA							L	P	H	
TP INTELLY J120 200	1,2	0,90	7,2	51	45	40	34	30	24	8	55	65	70	200

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

INTELLY
INVISIBLE INVERTER BY STEELPUMPS

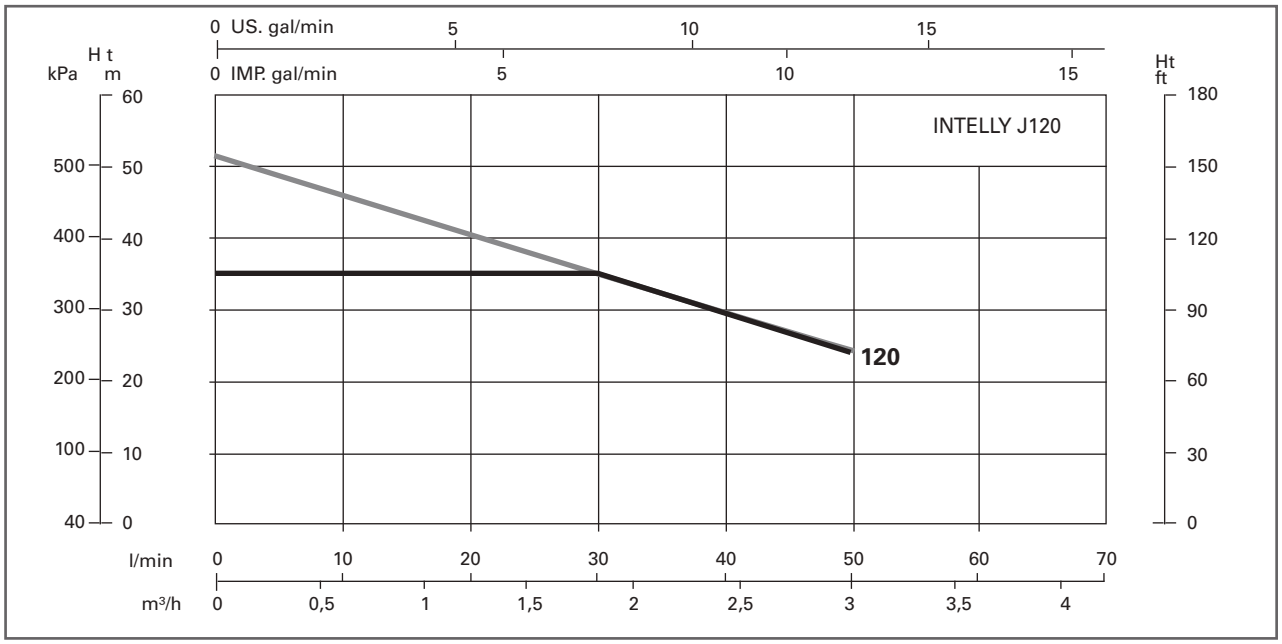


Materiali

- Corpo pompa e motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero e ottone
- Albero in acciao Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in tecnopolimero Noryl
- Piedini antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico AD8 LIYY-H2O - 9 mt
- Scheda inverter a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Box di regolazione della pressione con display
- Serbatoio monolitico in PE da esterno



Control Panel INTELLY con connettore rapido

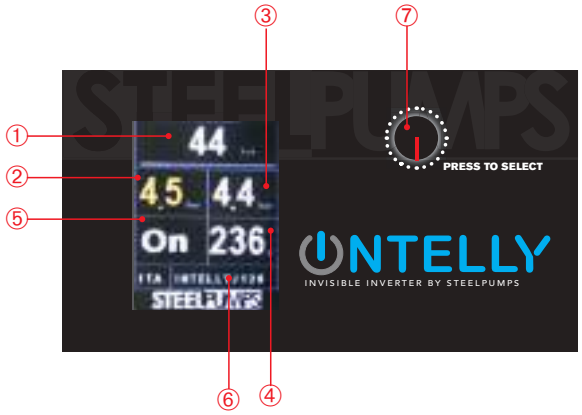

1 - Portata rilevata
2 - Pressione rilevata
3 - Pressione impostata (Fail Safe)
4 - Voltaggio alimentazione
5 - Stato pompa
6 - Modello pompa
7 - Pulsante di programmazione

