
VARIO TR 5-8-10

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE DUE POMPE VERTICALI CON INVERTER A PANNELLO



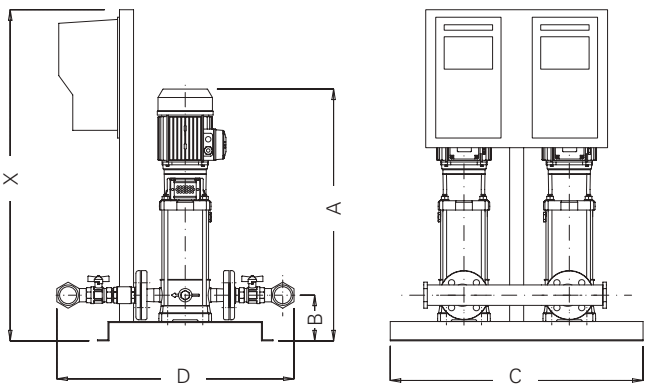

Descrizione

Gruppo di pressurizzazione con Inverter composto da due elettropompe multistadio verticali con giranti Inox.

Il gruppo è composto da:
- N. 2 elettropompe verticali serie SPV
- N. 1 collettore zincato in aspirazione
- N. 1 collettore zincato in mandata
- N. 2 valvole di ritegno
- N. 4 valvole a sfera
- N. 2 Inverter

Sono esclusi i vasi di espansione.

Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Pressurizzazione impianti idrici industriali
- Fontane e giochi d'acqua

Liquido pompato:
pulito senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C

Sistema VARIO

L'Inverter VARIO regola in modo continuo la velocità di rotazione di una elettropompa, in modo da mantenere la pressione costante al variare della portata. L'altra elettropompa, sempre a velocità variabile, si inserisce a cascata, dopo che la prima ha raggiunto la massima velocità e compensano le fluttuazioni di pressione nell'impianto. Ad ogni ciclo di funzionamento è prevista la commutazione di riavvio su una pompa diversa, in modo da garantire un utilizzo uniforme.

TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm					DNA	DNM	Peso Kg
	X	A	B	C	D			
VARIOTR320SV58T	860	761	125	720	813	2"	2"	100
VARIOTR320SV59T	860	788	125	720	813	2"	2"	112
VARIOTR320SV510T	860	815	125	720	813	2"	2"	114
VARIOTR320SV512T	860	896	125	720	813	2"	2"	119
VARIOTR320SV516T	860	1004	125	720	813	2"	2"	127
VARIOTR320SV85T	860	8209	130	720	917	2"½	2"½	118
VARIOTR320SV86T	860	839	130	720	917	2"½	2"½	119
VARIOTR320SV106T	860	839	130	720	917	2"½	2"½	127
VARIOTR320SV107T	860	914	130	720	917	2"½	2"½	141
VARIOTR320SV108T	860	944	130	720	917	2"½	2"½	145
VARIOTR320SV1010T	860	1014	130	720	917	2"½	2"½	171

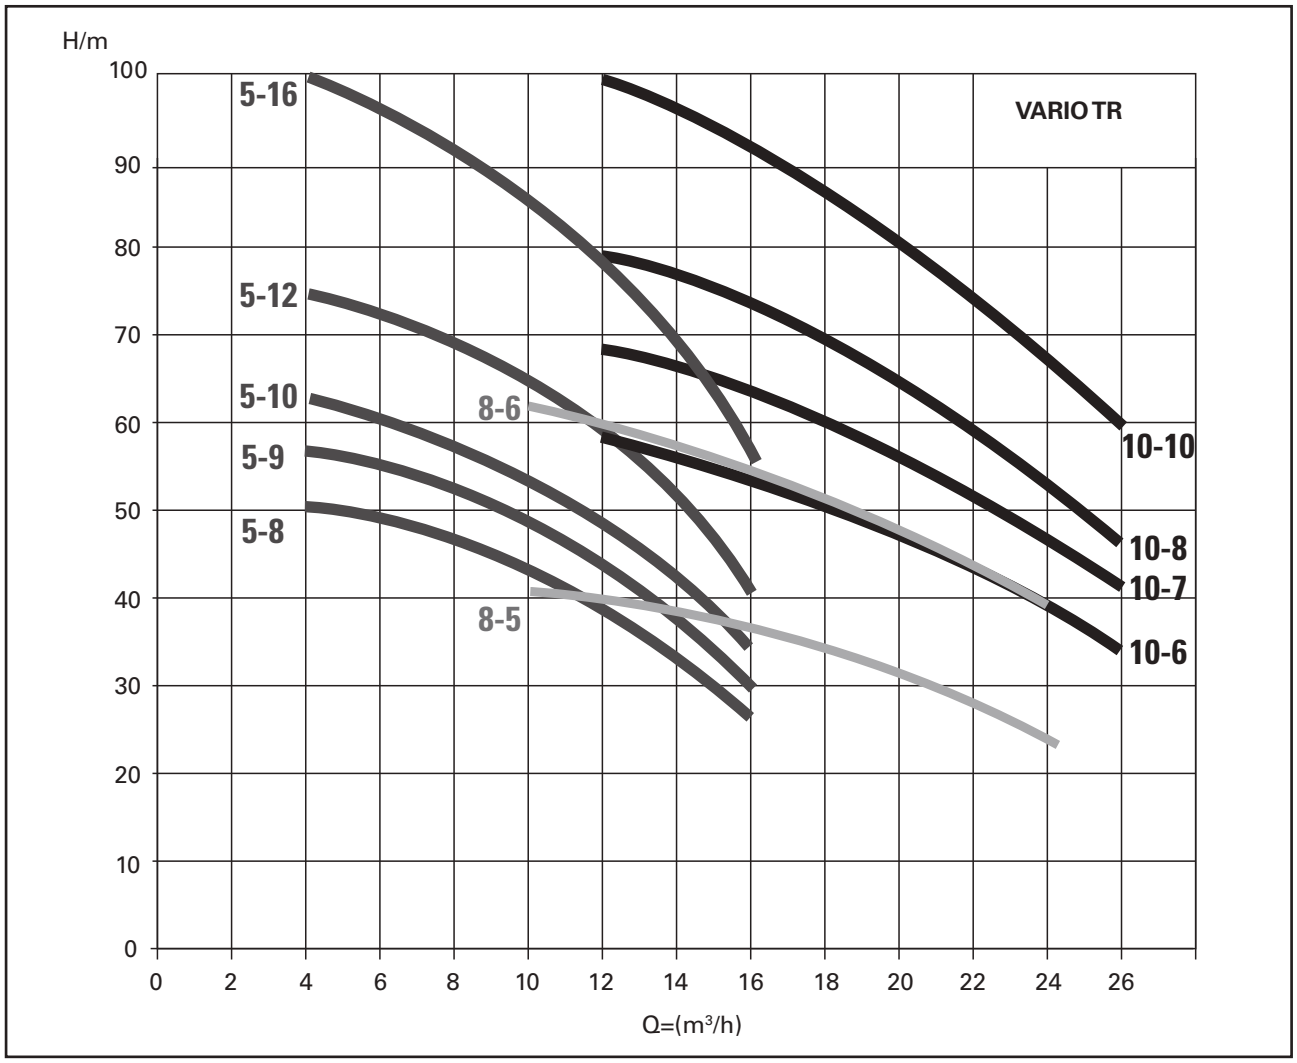


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P_2 Nom.		Alimentazione gruppo	m³/h	4,0	6,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	22,0	24,0	26,0
	Hp	kW	50 Hz	l/min	66,7	100,0	166,7	200,0	233,4	266,7	333,4	366,7	400,0	433,4
VARIOTR320SV58T	1,5 + 1,5	1,1+ 1,1	3 x 400 V	H m in CA	50	48	42	37	33	27	-	-	-	-
VARIOTR320SV59T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		56	54	48	43	37	30	-	-	-	-
VARIOTR320SV510T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		62	60	53	47	41	34	--	-	-	-
VARIOTR320SV512T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		75	72	64	57	50	40	-	-	-	-
VARIOTR320SV516T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		100	96	85	76	66	54	-	-	-	-
VARIOTR320SV85T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		-	-	41	39	38	36	32	28	26	-
VARIOTR320SV86T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		-	-	62	60	57	54	48	43	39	-
VARIOTR320SV106T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		-	-	-	58	56	54	47	43	39	34
VARIOTR320SV107T	4,0 + 4,0	3,0 + 3,0	3 x 400 V		-	-	-	69	66	63	56	51	46	41
VARIOTR320SV108T	4,0 + 4,0	3,0 + 3,0	3 x 400 V		-	-	-	79	76	73	64	58	52	46
VARIOTR320SV1010T	5,5 + 5,5	4,0 + 4,0	3 x 400 V		-	-	-	100	96	92	80	74	66	59