VORBOX 2

STAZIONE AUTOMATICA DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE VORTEX



Stazione di sollevamento automatica per acque chiare e scure, costituita da un serbatoio da 500L predisposto per essere interrato in polietilene rinforzato.
La stazione è completa di:

- Due elettropompe sommergibili in acciaio Inox AISI304 con girante Vortex e motori con alimentazione Monofase V=1x230V 50Hz.
- Quadro di gestione scambio e inserzione elettropompe comandate da tre galleggianti posizionati all'interno della stazione secondo livello di inserzione e avviamento pompa.
- Quadro in policarbonato di tipo Elettronico per la protezione, controllo e gestione di due elettropompe Monofasi V=1x230V 50Hz , IP55 completo di blocco porta e tre galleggianti di livello per il controllo diretto in cisterna.
- Ogni elettropompa è collegata idraulicamente in maniera autonoma con tubazione in PVC a incollaggio; raccordo 3 pezzi per lo sgancio della pompa in caso di manutenzione o sostituzione elettropompa. Uscita Maschio con passaparete in PVC.
- Valvole di ritegno a palla sono comprese nella fornitura.



I-VOR

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata												
				40	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
				Hm totale in CA												
VORBOX2Q08500	0,8 + 0,8	0,6 + 0,6	7,0	7	6,2	5	3,7	2	0	-	-	-	-	-	-	-
VORBOX2Q12500	1,2 + 1,2	0,9 + 0,9	10,4	10,4	9	7,4	6,5	5,4	3	0,4	-	-	-	-	-	-
VORBOX2Q15500	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	14,4	11,5	11	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4	3	2	1

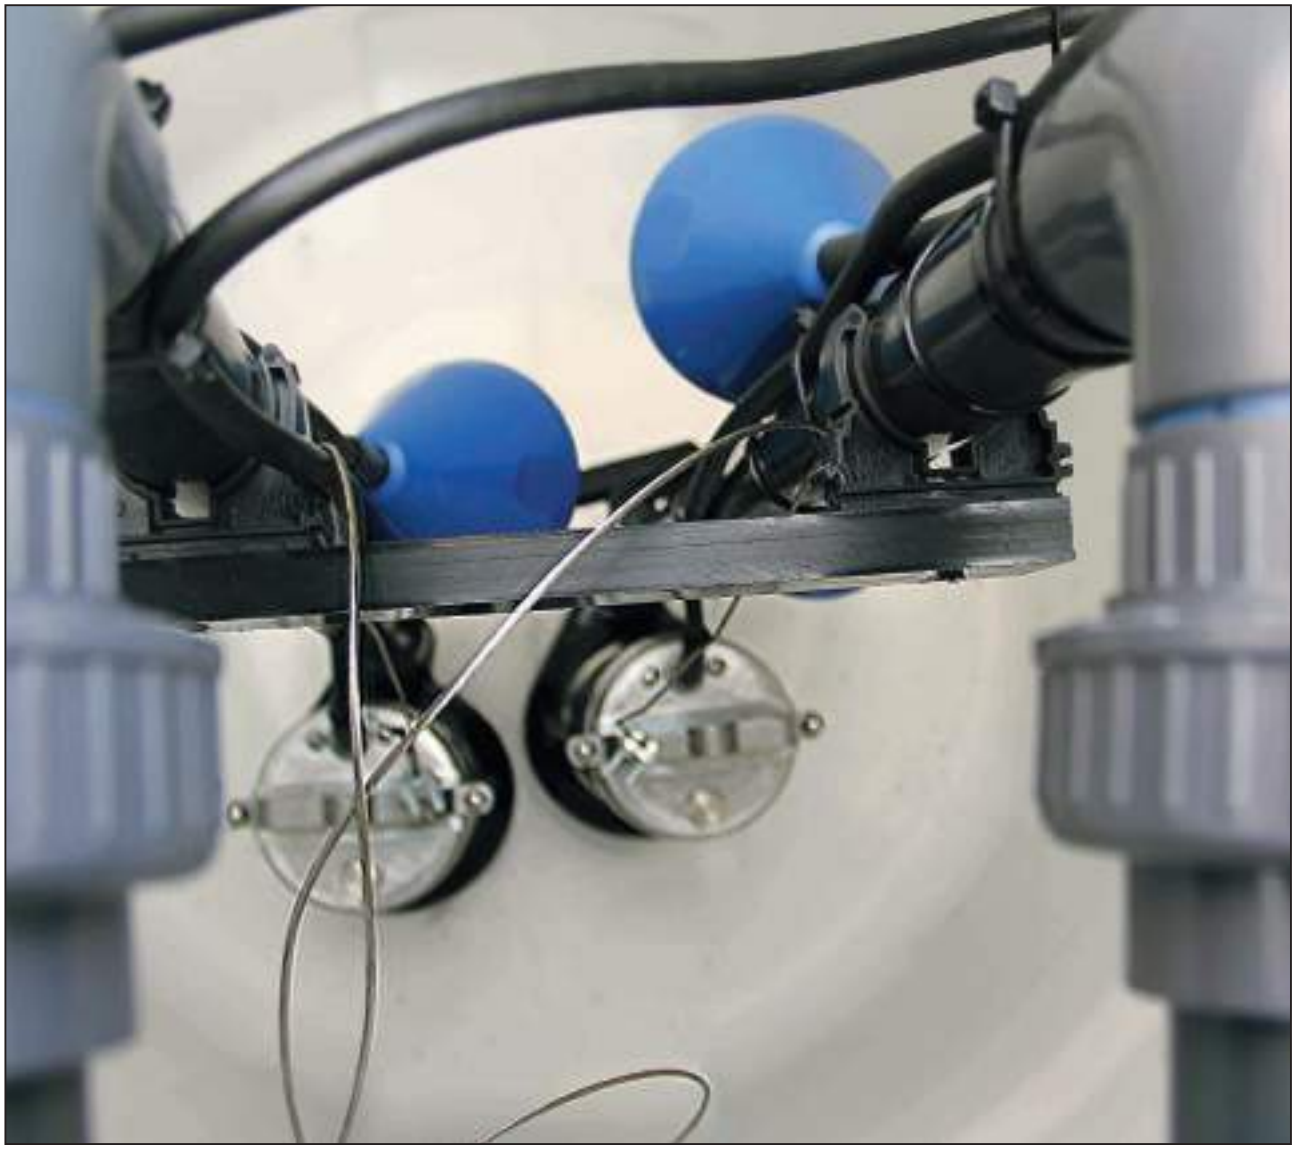

TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni cm			DNM	Peso Kg
	H	Ø	Ø scarico suggerito mm		
VORBOX2Q08500	116	80	10	1"¼ M	44
VORBOX2Q12500	116	80	10	1"¼ M	48
VORBOX2Q15500	116	80	10	2"	54

