VORBOX ECO

STAZIONE AUTOMATICA DI SOLLEVAMENTO CON POMPA VORTEX O TRITURATRICE

Stazione di sollevamento automatica per acque chiare e scure, costituita da un serbatoio da 100 o 200 litri.
Predisposto per essere interrato in polietilene rinforzato.



La stazione è completa di:

- Un' elettropompa sommergibile in Acciaio Inox AISI304 con girante Vortex o trituratrice e motori con alimentazione Monofase V=1x230V 50Hz completa a bordo di galleggiante meccanico.
- Elettropompa collegata con tubazione in PVC a incollaggio; raccordo 3 pezzi per lo sgancio della pompa in caso di manutenzione o sostituzione elettropompa. Uscita Maschio con passaparete in PVC.
- Valvola di ritegno a palla installata all'interno (opzionale).
- Cavo alimentazione 9 mt



I-VOR CUT



I-VOR GX

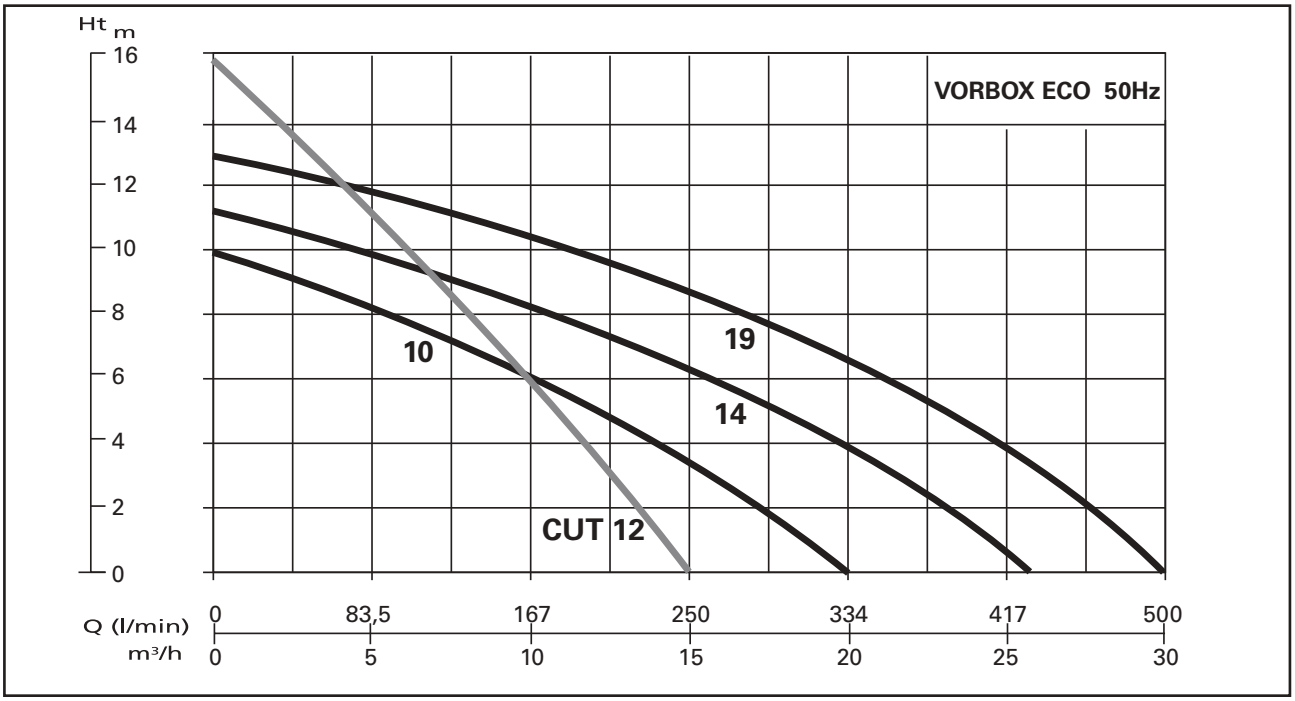



TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Tipo	Hp	kW	1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Q (lt/m) Portata								
				0	50	100	200	250	300	400	450	500
				Hm totale in CA								
VORBOXECO110100	1,00	0,75	6,0	10,0	8,5	5,0	4,5	3,5	2,0	-	-	-
VORBOXECO110200	1,00	0,75	6,0	10,0	8,5	5,0	4,5	3,5	2,0	-	-	-
VORBOXECO114100	1,40	1,00	6,4	11,0	10,0	9,0	7,0	6,5	5,5	2,5	-	-
VORBOXECO114200	1,40	1,00	6,4	11,0	10,0	9,0	7,0	6,5	5,5	2,5	-	-
VORBOXECO119200	1,90	1,40	9,5	13,0	12,0	11,0	9,5	8,5	7,5	5,0	3,0	0
VORBOXECO112100 CUT	1,2	0,9	1,1	16	12	10	6	1	0	-	-	-
VORBOXECO112200 CUT	1,2	0,9	1,1	16	12	10	6	1	0	-	-	-

02PLP1510050C	VALVOLA DI RITEGNO A PALLA PER VORBOX ECO - INSTALLAZIONE COMPRESA

PRESTAZIONI IDRAULICHE



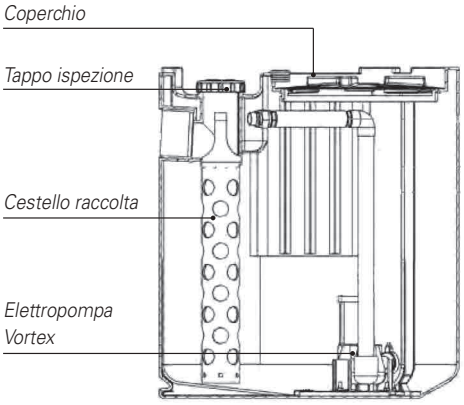

Valvola di ritegno a palla PVC (opzionale)



Facile estrazione cestello per manutenzione ordinaria



TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni cm				DNM	Peso Kg	Volume serbatoio lt
	H	L	P	Ø mm scarico suggerito			
VORBOXECO110100	59	50	76	10	2" M	18	100
VORBOXECO110200	85	50	76	10	2" M	21	200
VORBOXECO114100	59	50	76	10	2" M	18	100
VORBOXECO114200	85	50	76	10	2" M	21	200
VORBOXECO119200	85	50	76	10	2" M	25	200
VORBOXECO112100 CUT	85	50	76	10	2" M		
VORBOXECO112200 CUT	85	50	76	10	2" M		

