VORTEX **WFF 300**

Filtro con griglia fine (fino a 3000 m^2)




Descrizione

Filtro per acque piovane per installazione su tubazioni interrate o interne agli edifici, civili o industriali. **Rispetta lo standard tedesco ATV testato per veicoli fino a 60t.**
Alloggiamento in polipropilene, filtro in acciaio inossidabile. Dimensione della griglia filtrante 0.38 mm. Composto da alloggiamento, cerchiatura di irrigidimento certificata per la sicurezza dei bambini, coperchio in alluminio o acciaio, inserto filtrante, basamento e maniglia lunga 50cm.
Drenaggio in conformità DIN EN 12056 / EN 752, conforme a DIN1989

Vantaggi

- Sicurezza del drenaggio
- Separazione completa dallo sporco
- Ossigenazione dell'acqua piovana mediante il moto vorticoso
- Manutenzione ridotta
- Efficienza nel risparmio d'acqua

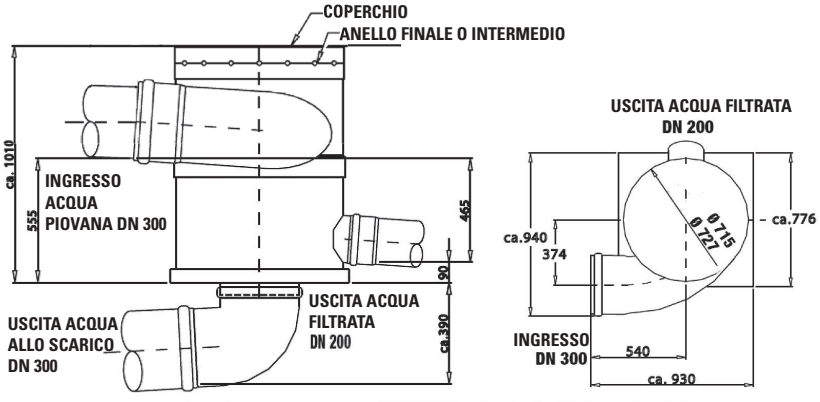




Codice	Descrizione
WF 30 01	Filtro VORTEX (INOX fino a 60t) WFF300
WF 30 10	Filtro VORTEX copertura in plastica fino a 2,4 T WFF300
WF 30 23	Filtro piccolo VORTEX (INOX fino a 60t) WFF300
WF 30 20	Filtro piccolo VORTEX copertura plastica WFF300




versione piccola versione standard

Filtro Vortex WFF 300 versione piccola

La differenza tra l'entrata dell'acqua piovana e quella di uscita è di solo 800 mm (145 mm meno del modello WFF 300 standard). Questa versione è disponibile in tre differenti coperture.

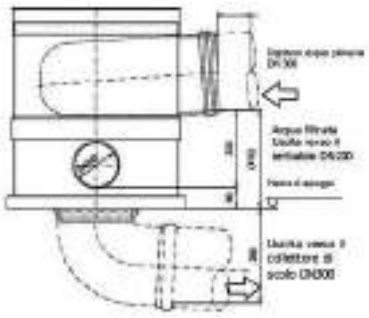

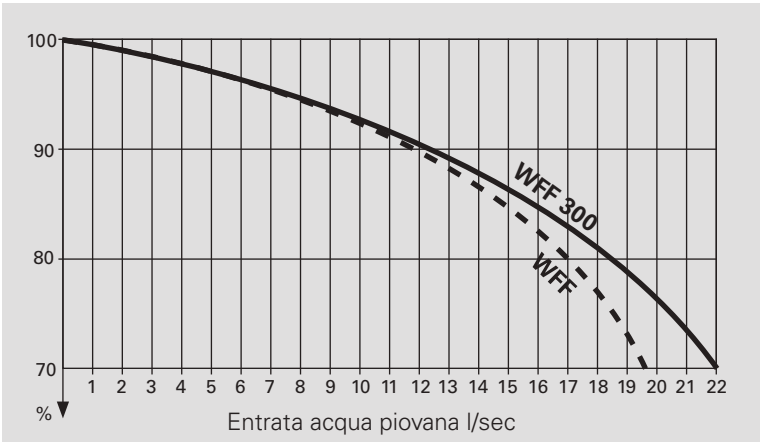

Accessori

Codice	Descrizione	
WE 03 07	Inserto filtrante in acciaio Inox (dim. 0,38 mm)	
WE 04 06	Inserto filtro con rivestimento in nitruro di titanio h 27,5 cm	
WE 03 10	Inserto filtrante corto h 20,5 cm	
WE 03 11	Inserto filtrante con maglia dimensione 0,18 mm	
WA 03 05	Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 50 - fornitura base	
WF 40 01	Coperchio in acciaio anti-scivolo	Fino a 60 t
WA 03 07	Maniglia per sollevamento - Lunghezza cm 50	
WA 03 09	Maniglia per sollevamento - Lunghezza cm 100	
WV 10 30	Prolunga supplementare lunghezza cm 140	
RS 10 20	Anello intermedio	
VS 03 10	Collettore di scolo	
BE 03 06	Inserto cieco INOX	

