X2MVB X2MVHF SD

Gruppo di pressurizzazione elettronico con 2 pompe multistadio verticali



Descrizione

Sistema computerizzato con pressostato digitale per erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco. Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.
Classe di protezione IP 68.

Applicazioni


- Pressurizzazione domestica
- Pressurizzazione impianti idrici industriali
- Fontane e giochi d'acqua

Liquido pompato:
pulito senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Taratura pressione di accensione 3.25 ÷ 4.25 bar

Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero per versioni B
- Albero in acciaio Aisi 420
- Giranti Aisi 304 per bassa portata
- Giranti in tecnopolimero per alta portata
- Diffusore in noryl
- Calotta posteriore in tecnopolimero / Aisi 304
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Collettore di aspirazione e mandata in Aisi 304
- Base di appoggio in acciaio zincato
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Schede elettroniche tropicalizzate, a norme Rohs
- Pressostato digitale
- Manometro di controllo pressione
- Classe isolamento motore F
- Flange motore con tecnopolimero speciale per versioni SD

Appartamenti		
Codice	n°	Flusso Max l/min
X2MV100B	2 ÷ 3	180
X2MV120B	2 ÷ 4	200
X2MV150SD	3 ÷ 6	210
X2MV1204BHFSD	4 ÷ 6	290
X2MV1505HFSD	6 ÷ 8	290
X2MV2006HFSD	8 ÷ 10	300

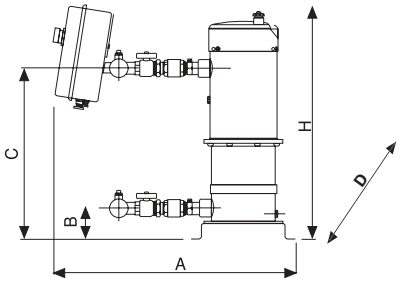

BASSA PORTATA

	Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Stadi	Q (lt/m) Portata									Dimensioni mm							Peso Kg
							0	60	100	120	140	180	220	260	290								
		Hp	kW	230 V			Hm totale in CA									A	B	C	D	H	DNM	DNA	
MONOFASE	X2MV100B	1+1	0,75+0,75	6+6	18	4	42	35	28	24	18	10	-	-	-	560	130	470	620	650	2"	2"	60
MONOFASE	X2MV120B	1,2+1,2	0,90+0,90	7,2+7,2	20	5	52	43	35	30	25	15	-	-	-	560	130	470	620	650	2"	2"	60
MONOFASE	X2MV150SD	1,5+1,5	1,1+1,1	8,8+8,8	20	6	63	51	42	36	25	18	-	-	-	560	130	470	620	650	2"	2"	66

ALTA PORTATA

MONOFASE	X2MV1204HFSD	1,2+1,2	0,90+0,90	6,4+6,4	25	4	43	38	34	32	30	26	20	13	7	560	150	660	620	790	2"	2"	68
MONOFASE	X2MV1505HFSD	1,5+1,5	1,1+1,1	7,3+7,3	30	5	51	46	4 3	41	38	32	27	18	10	560	150	660	620	790	2"	2"	69
MONOFASE	X2MV2006HFSD	2,0+2,0	1,5+1,5	10,1+10,1	40	6	62	55	52	48	45	36	30	22	12	560	150	660	620	790	2"	2"	72

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

