XAJE 24 SD

Pompa JET autoadescante a controllo elettronico 24V





Valvola di ritegno in tecnopolimero con otturatore e molla calibrata in AISI 316 (di serie nella versione Automatica)

Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata.
Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco. Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.
Classe di protezione IP 68.


Applicazioni

- **Pressurizzazione per imbarcazioni o natanti**
- Installazioni occasionali
- Svuotamento serbatoi
- Impianti idraulici alimentati con energia solare
- Stazioni di pressurizzazione per utenze alimentate elettricamente con batterie ricaricabili

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Profondità di immersione max 5 m
Taratura pressione di accensione 2.2 bar

Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero speciale
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite e camera d'olio
- Cavo elettrico H07RN - F 2x6 mm^2 5 mt.
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR 70
- Motore a CC / magneti permanenti

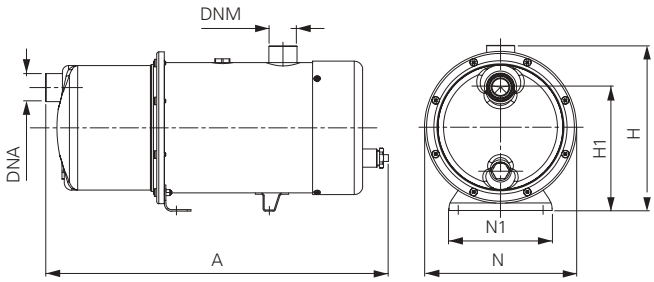

AUTO MONO

Codice	P_2 Nom.		Bassa tensione 24 V		Q (lt/m) Portata							Dimensioni mm							Peso Kg
					0	10	20	30	40	50	60								
	Hp	kW	Volt	Amp	Hm totale in CA							A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
XAJE10024SD	0,6	0,45	24	29	40	33	30	24	20	15	-	447	200	226	163	136	1"¼	1"	15

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

