
XAMOV B

Pompa multistadio verticale a controllo elettronico integrato



Valvola di ritegno in tecnopolimero con otturatore e molla calibrata in AISI 316 di serie

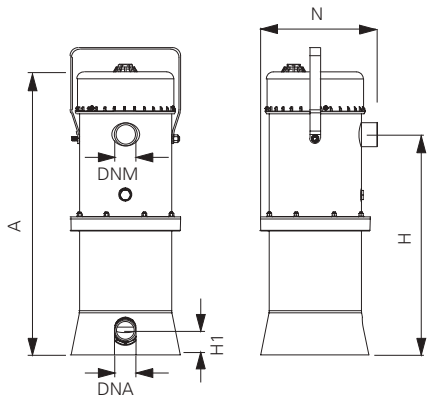

Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata.
Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco. Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.
Classe di protezione IP 68.

Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi
- Lavaggi industriali e di raffreddamento
- Impianti di trattamento acque

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Profondità di immersione max 5 m
Taratura pressione di accensione 2.2 bar

Materiali

- Corpo pompa, giranti e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Supporto in Aisi 304
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Piedi antivibranti in gomma
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio inox A2
- O-ring in nbr70
- Cavo elettrico H07RN8-F 10mt. con Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F

	Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Stadi	Q (lt/m) Portata								Dimensioni mm						Peso Kg
		Hp	kW	230 V			0	30	40	50	60	70	80	90	A	N	H	H1	DNM	DNA	
							Hm totale in CA														
AUTO MONO	XAMOV100B	1	0,75	6,0	18	4	42	35	34	30	28	24	18	15	545	218	420	46	1"¼	1"	13
AUTO MONO	XAMOV120B	1,2	0,9	7,2	20	5	52	43	43	40	35	30	25	20	545	218	420	46	1"¼	1"	14
AUTO MONO	XAMOV100BCE	1	0,75	6,0	18	4	42	35	34	30	28	24	18	15	545	218	420	46	1"¼	1"	13
AUTO MONO	XAMOV120BCE	1,2	0,9	7,2	20	5	52	43	43	40	35	30	25	20	545	218	420	46	1"¼	1"	14

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

