XMN SERIES

Pompe centrifughe monogiranti

XMN B



Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore e girante noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 10mt con spina Schuko
- Motore classe di isolamento F

XMN SD



Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero speciale
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore e girante noryl
- Calotta posteriore in Aisi 304
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Motore classe di isolamento F
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Doppia guarnizione a labbro
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 10mt con spina Schuko
- Motore classe di isolamento F

Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata.
Medie irrigazioni a scorrimento o a pioggia.
Svuotamento serbatoi e travasi.
Classe di protezione IP 68.

Applicazioni

- Medie irrigazioni a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi e travasi

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Profondità di immersione max 5 m



Girante in tecnopolimero per tutti i modelli



Supporto motore tecnopolimero per modelli XMN B



Supporto motore tecnopolimero speciale per modello SD

XMN SERIES

MAN MONO

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Q (lt/m) Portata						Dimensioni mm							Peso Kg
	Hp	kW	230 V		0	20	40	60	80	100	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
					Hm totale in CA													
XMN80B	0,8	0,60	4,8	16	21	16	14	15	8	3	396	200	226	163	136	1"¼	1"	12

MAN TRI


Codice	P_2 Nom.		3 ~ 50Hz Amp.		Q (lt/m) Portata						Dimensioni mm							Peso Kg
	Hp	kW	230 V	400 V	0	20	40	60	80	100	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
					Hm totale in CA													
XMN80BT	0,8	0,60	2,4	1,6	21	16	14	15	8	3	396	200	226	163	136	1"¼	1"	12

MAN MONO

Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Q (lt/m) Portata						Dimensioni mm							Peso Kg
	Hp	kW	230 V		0	20	40	60	80	100	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
					Hm totale in CA													
XMN80SD	0,8	0,60	4,8	16	21	16	14	15	8	3	396	200	226	163	136	1"¼	1"	12

MAN TRI

Codice	P_2 Nom.		3 ~ 50Hz Amp.		Q (lt/m) Portata						Dimensioni mm							Peso Kg
	Hp	kW	230 V	400 V	0	20	40	60	80	100	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
					Hm totale in CA													
XMN80TSD	0,8	0,60	2,4	1,6	21	16	14	15	8	3	396	200	226	163	136	1"¼	1"	12

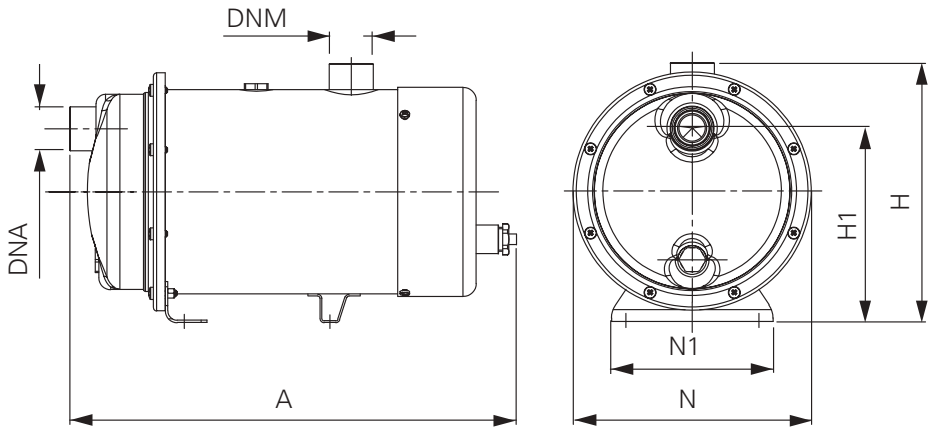

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

