

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4" (DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 4" deep wells (DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 150 mt.
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 20 max.

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi Policarbonato
- Giranti Noryl

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 150 mt.
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 20 max.

PUMP MATERIALS


- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Stages Polycarbonate
- Impellers Noryl




SP 260



Indice di efficienza minimo (BEP) MEI $\geq 0,4$
Minimum efficiency index (BEP) MEI $\geq 0,4$

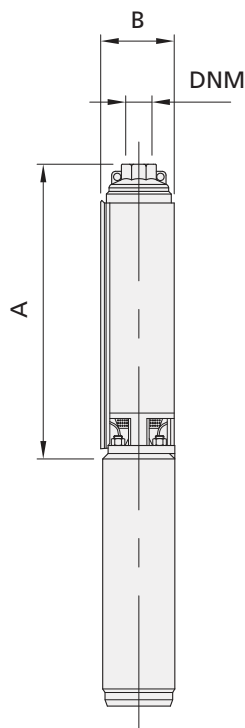

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm			PESO - WEIGHT
	A	B	DNM	Kg
SP 260-07	534	98	2"	5,3
SP 260-10	690	98		6,7
SP 260-14	989	98		8,6
SP 260-17	1092	98		10,1
SP 260-19	1233	98		12
SP 260-26	1620	98		15,3
SP 260-35	2165	98		19,6

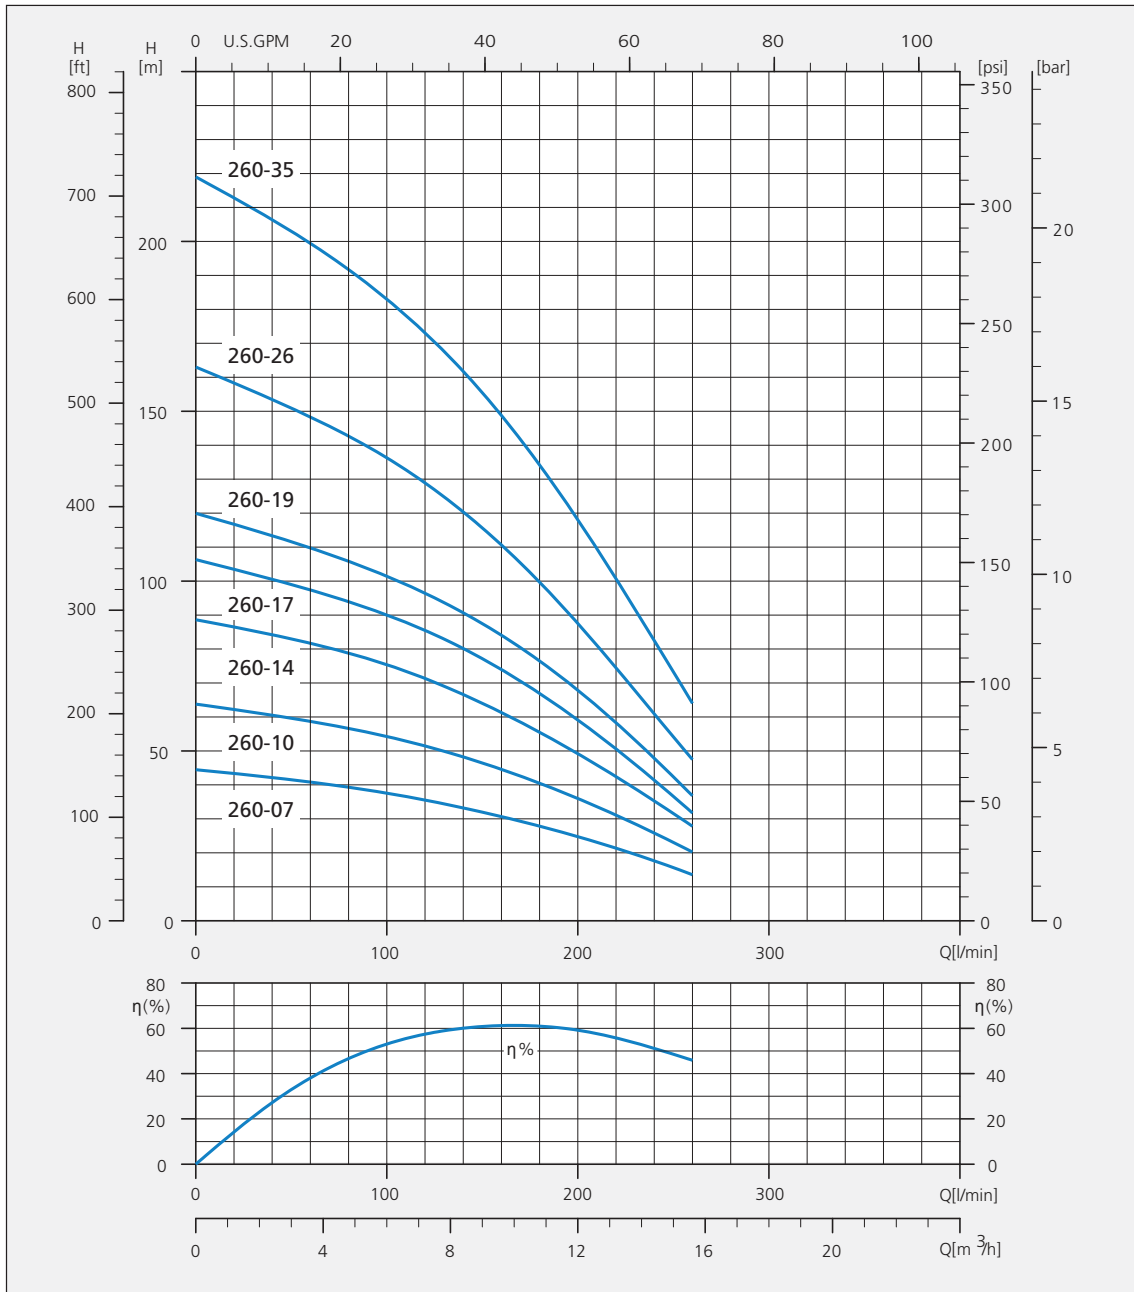

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGE	Q = PORTATA - CAPACITY										
	P2			m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
	HP	kW		lt/1'	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
SP 260-07	2	1,5	7	H (m)	45	37	36	33	31	28	25	22	18	14
SP 260-10	3	2,2	10		64	54	52	48	44	41	36	32	26	20
SP 260-14	4	3	14		89	76	72	67	62	56	49	43	35	28
SP 260-17	5	3,7	17		107	90	86	80	74	67	59	51	42	32
SP 260-19	5,5	4	19		120	102	97	91	89	76	68	58	48	37
SP 260-26	7,5	5,5	26		163	136	129	120	111	100	87	75	61	48
SP 260-35	10	7,5	35		219	183	173	162	149	134	118	111	82	64