

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4" (DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 4" deep wells (DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 150 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 20 max.

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Trifase 400V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore Ghisa zincata
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 20 max.

MOTOR


- Single-phase 230V-50Hz
- Three-phase 400V-50Hz
- Two-pole induction motor
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS


- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite

PUMP MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Stages and impellers Stainless steel AISI 304

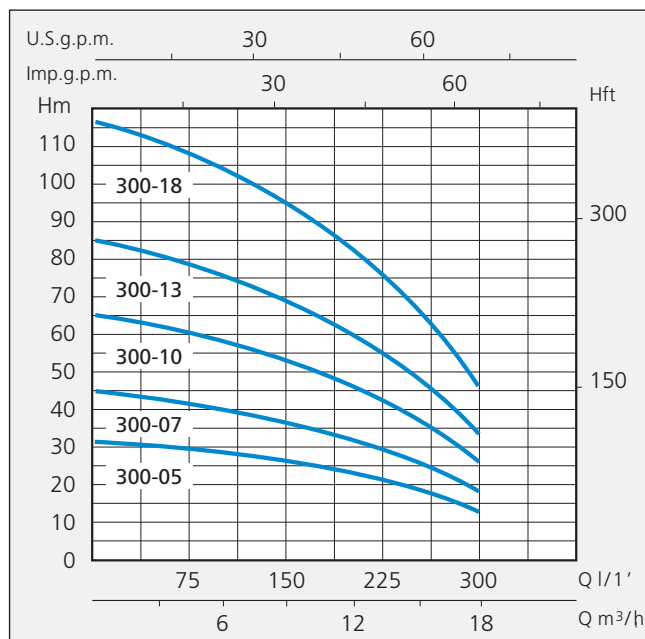

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXM-SXT 300-05	440	505	945
SXM-SXT 300-07	495	635	1130
SXT 300-10	607	830	1437
SXT 300-13	683	1025	1708
SXT 300-18	683	1350	2033

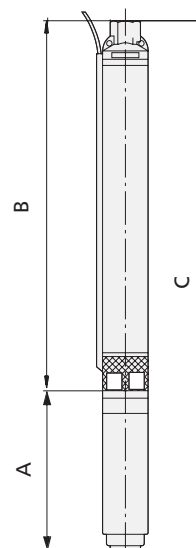SX 300

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4



TIPO - TYPE		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY											DNM	
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	P2			m³/h	0	3,6	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15		18
		HP	kW		lt/1'	0	60	90	100	120	140	160	180	200	250		300
					Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.												
SXM 300-05	SXT 300-05	2	1,5	5	H (m)	32	31	30	29	28	27	26	25	23	19	13	2"
SXM 300-07	SXT 300-07	3	2,2	7		45	44	42	40	39	37	36	35	32	26	18	2"
	SXT 300-10	4	3	10		65	63	61	58	56	54	52	50	46	38	26	2"
	SXT 300-13	5,5	4	13		85	83	78	75	72	70	67	65	60	49	34	2"
	SXT 300-18	7,5	5,5	18		117	114	110	104	100	97	93	90	83	68	46	2"

SXT 619

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX MULTISTADIO PER POZZI 6"

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION
Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire intalations and generally speaking for clean water supplying.

- LIMITI D'IMPIEGO**
- Profondità max. di immersione 350 mt
 - Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
 - Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
 - Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
 - Partenza /ora 10 max.

- MOTORE**
- Trifase 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
 - Trifase 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
 - Motore elettrico ad induzione a 2 poli
 - Motore sommerso in bagno d'acqua
 - Isolamento Classe B
 - Protezione IP 68
 - Servizio continuo

- MATERIALI MOTORE**
- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
 - Albero motore Acciaio inox AISI 304
 - Supporto superiore Ghisa
 - Supporto inferiore Ghisa
 - Tenuta meccanica Ceramica/Grafite


- MATERIALI POMPE**
- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
 - Albero motore Acciaio inox AISI 304
 - Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

- OPERATING CONDITIONS**
- Max. depth of immersion 350 mt
 - Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
 - Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
 - Sand content max. 50 g/m³
 - Start/hour 10 max.


- MOTOR**
- Three-phase 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
 - Three-phase 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
 - Two-pole induction motor
 - Submersible motor in water bath
 - Class B Insulation
 - IP 68 Protection
 - Continuous duty

- MOTOR MATERIALS**
- External casing Stainless steel AISI 304
 - Motor shaft Stainless steel AISI 304
 - Upper body Cast Iron
 - Lower body Cast Iron
 - Mechanical seal Ceramic/Graphite

- PUMP MATERIALS**
- External casing Stainless steel AISI 304
 - Motor shaft Stainless steel AISI 304
 - Stages and impellers Stainless steel AISI 304

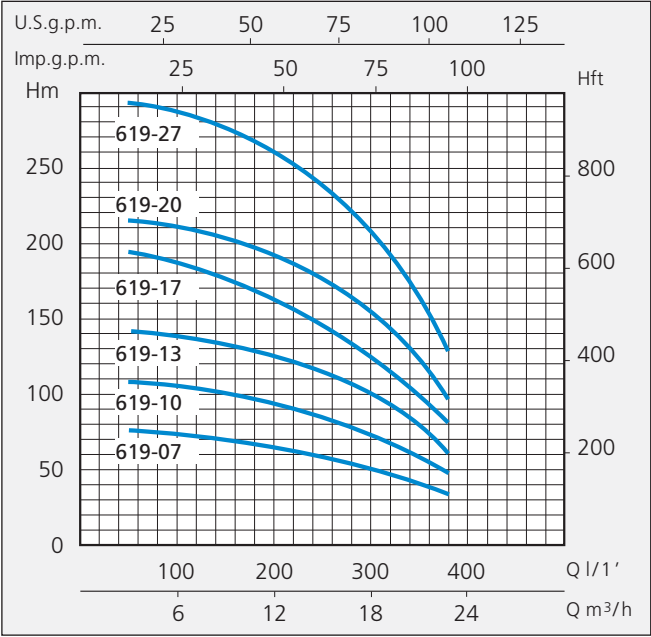

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXT 619-07	610	706	1316
SXT 619-10	610	887	1497
SXT 619-13	652	1069	1721
SXT 619-17	693	1311	2004
SXT 619-20	730	1492	2222
SXT 619-27	831	1916	2747

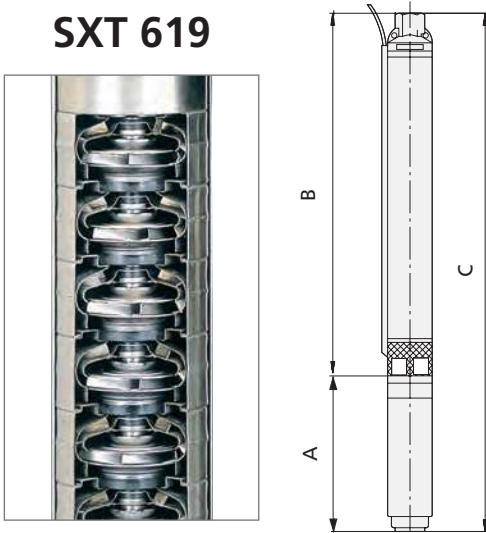

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY								DNM	
Trifase Three-phase	P2			m³/h	3	6	9	12	15	18	21		23
	HP	kW		lt/1'	50	100	150	200	250	300	350		383
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.									
SXT 619-07	5,5	4	7	H (m)	75	74	71	66	59	51	40	32	2" ½
SXT 619-10	7,5	5,5	10		108	107	102	95	86	74	59	49	2" ½
SXT 619-13	10	7,5	13		141	139	133	124	112	95	75	60	2" ½
SXT 619-17	12,5	9,3	17		184	182	175	163	147	126	100	80	2" ½
SXT 619-20	15	11	20		216	213	206	192	175	147	116	95	2" ½
SXT 619-27	20	15	27		292	288	277	260	234	200	158	128	2" ½

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 350 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 10 max.

MOTORE

- Trifase 230/400V-50Hz P₂ ≤ 7,5 kW
- Trifase 400/690V-50Hz P₂ > 7,5 kW
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d'acqua
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore Ghisa
- Supporto inferiore Ghisa
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 350 mt
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 10 max.

MOTOR


- Three-phase 230/400V-50Hz P₂ ≤ 7,5 kW
- Three-phase 400/690V-50Hz P₂ > 7,5 kW
- Two-pole induction motor
- Submersible motor in water bath
- Class B Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS


- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper body Cast Iron
- Lower body Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite

PUMP MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Stages and impellers Stainless steel AISI 304

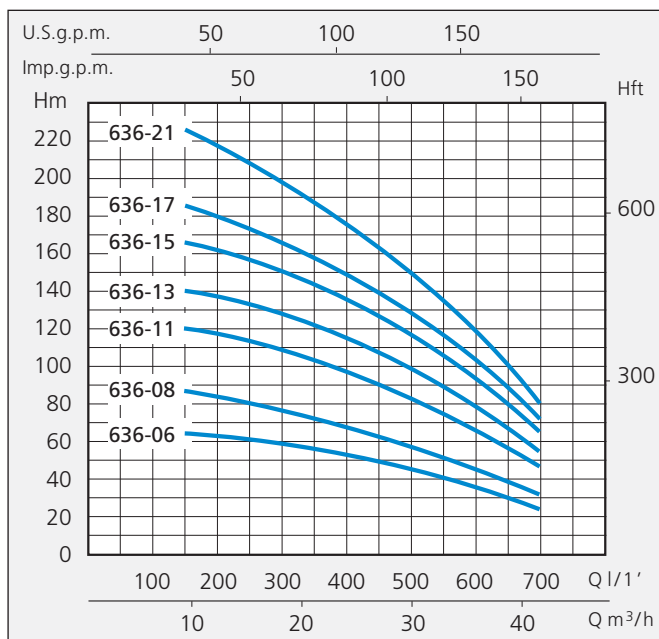

TIPO - TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXT 636-06	610	846	1456
SXT 636-08	652	1038	1690
SXT 636-11	693	1326	2019
SXT 636-13	730	1518	2248
SXT 636-15	781	1710	2491
SXT 636-17	831	1902	2733
SXT 636-21	882	2286	3168

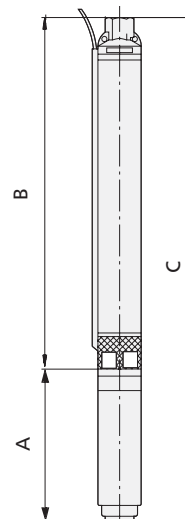SXT 636

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY													DNM
Trifase Three-phase	P2			m³/h	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
	HP	kW		lt/1'	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
SXT 636-06	7,5	5,5	6	H (m)	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25	3"
SXT 636-08	10	7,5	8		87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31	3"
SXT 636-11	15	11	11		120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57	47	3"
SXT 636-13	15	11	13		140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55	3"
SXT 636-15	17,5	13	15		166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77	65	3"
SXT 636-17	20	15	17		185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71	3"
SXT 636-21	25	18,5	21		226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100	80	3"

SXT 652

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX MULTISTADIO PER POZZI 6"

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION
Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire intal-tions and generally speaking for clean water supplying.

- LIMITI D'IMPIEGO**
- Profondità max. di immersione 350 mt
 - Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
 - Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
 - Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
 - Partenza /ora 10 max.

- MOTORE**
- Trifase 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
 - Trifase 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
 - Motore elettrico ad induzione a 2 poli
 - Motore sommerso in bagno d'acqua
 - Isolamento Classe B
 - Protezione IP 68
 - Servizio continuo

- MATERIALI MOTORE**
- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
 - Albero motore Acciaio inox AISI 304
 - Supporto superiore Ghisa
 - Supporto inferiore Ghisa
 - Tenuta meccanica Ceramica/Grafite


- MATERIALI POMPE**
- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
 - Albero motore Acciaio inox AISI 304
 - Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

- OPERATING CONDITIONS**
- Max. depth of immersion 350 mt
 - Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
 - Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
 - Sand content max. 50 g/m³
 - Start/hour 10 max.


- MOTOR**
- Three-phase 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
 - Three-phase 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
 - Two-pole induction motor
 - Submersible motor in water bath
 - Class B Insulation
 - IP 68 Protection
 - Continuous duty

- MOTOR MATERIALS**
- External casing Stainless steel AISI 304
 - Motor shaft Stainless steel AISI 304
 - Upper body Cast Iron
 - Lower body Cast Iron
 - Mechanical seal Ceramic/Graphite

- PUMP MATERIALS**
- External casing Stainless steel AISI 304
 - Motor shaft Stainless steel AISI 304
 - Stages and impellers Stainless steel AISI 304

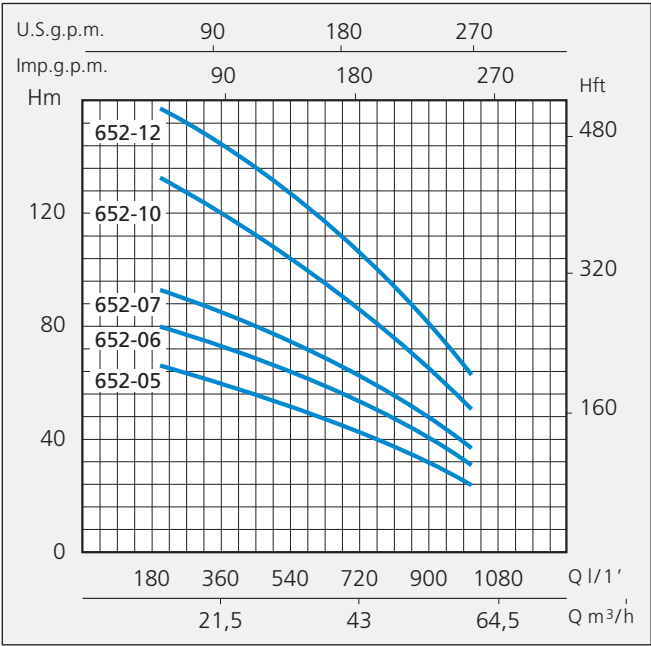

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXT 652-05	652	835	1487
SXT 652-06	693	984	1677
SXT 652-07	730	1061	1791
SXT 652-10	831	1400	2231
SXT 652-12	882	1626	2508

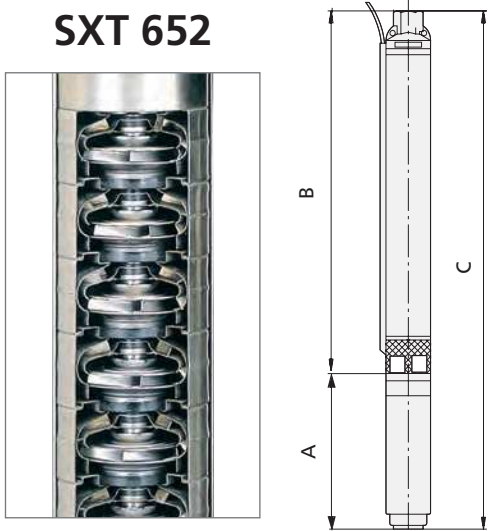

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY												DNM		
Trifase Three-phase	P2			m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54		60	
	HP	kW		lt/1'	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900		1000	
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.														
				H (m)	65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32		24	3"
80	78	75	72		70	68	65	59	54	48	40	30	3"					
94	92	88	85		82	79	76	70	64	57	47	37	3"					
133	130	127	122		117	112	107	98	90	80	67	53	3"					
158	155	150	145		140	135	130	120	110	98	83	64	3"					

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 350 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 10 max.

MOTORE

- Trifase 230/400V-50Hz $P_2 \leq 7,5$ kW
- Trifase 400/690V-50Hz $P_2 > 7,5$ kW
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d'acqua
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore Ghisa
- Supporto inferiore Ghisa
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 350 mt
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 10 max.

MOTOR


- Three-phase 230/400V-50Hz $P_2 \leq 7,5$ kW
- Three-phase 400/690V-50Hz $P_2 > 7,5$ kW
- Two-pole induction motor
- Submersible motor in water bath
- Class B Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS


- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper body Cast Iron
- Lower body Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite

PUMP MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Stages and impellers Stainless steel AISI 304

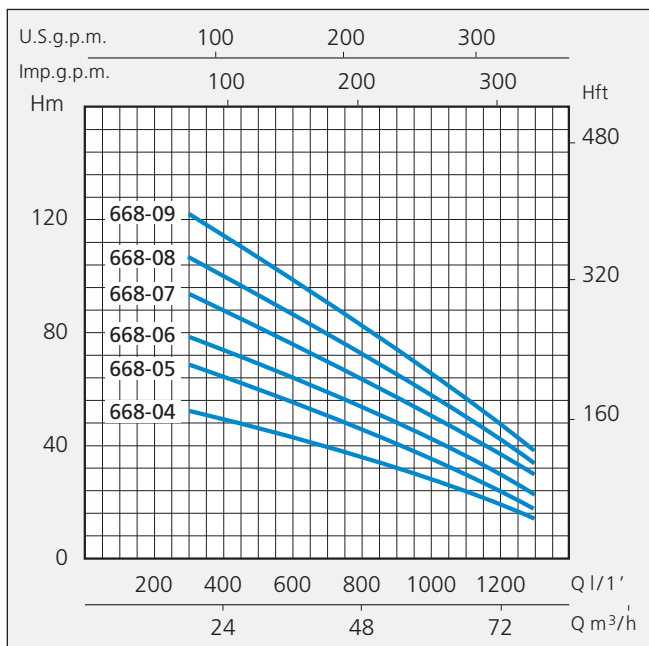

TIPO - TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXT 668-04	652	722	1374
SXT 668-05	693	835	1528
SXT 668-06	730	948	1678
SXT 668-07	781	1061	1842
SXT 668-08	831	1174	2005
SXT 668-09	882	1287	2169

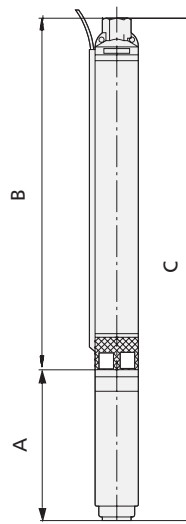SXT 668

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI $\geq 0,4$
Minimum efficiency index (BEP) MEI $\geq 0,4$



TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY														DNM
Trifase Three-phase	P2			m³/h	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
	HP	kW		lt/1'	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.														
SXT 668-04	10	7,5	4	H (m)	53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14	4"
SXT 668-05	12,5	9,3	5		67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19	4"
SXT 668-06	15	11	6		79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23	4"
SXT 668-07	17,5	13	7		94	92	89	86	84	77	70	64	59	54	47	40	29	4"
SXT 668-08	20	15	8		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33	4"
SXT 668-09	25	18,5	9		122	118	116	112	108	99	91	83	76	69	61	51	38	4"