

G 390 F / HP 13



MOTORE A BENZINA ORIZZONTALE - 4 TEMPI
GASOLINE ENGINE HORIZONTAL - 4 STROKE



LONCIN

MOTORE / ENGINE

G 390 F HP 13

Monocilindrico, raffreddamento ad aria 4 tempi / *Single cylinder, forced air cooled, 4 - stroke*

Alesaggio corsa / *Bore Stroke*

88 x 64 mm

Cilindrata / *Displacement*

389 cc

Potenza nominale / *Rated power*

8,2 Kw

Coppia max. / *Max. torque*

25,1 NM - 2500 rpm

Giri motore / *Engine speed*

3600 r.p.m.

Carburante / *Fuel*

Benzina / *Gasoline*

Capacità Serbatoio / *Fuel Capacity (Lt)*

6,5 Lt

Capacità Serbatoio Olio / *Fuel Oil Capacity (Lt)*

1,1 Lt

Avviamento Standard / *Starting System*

Manuale - Elettrico / *Recoil - Electric*

Rumorosità / *Noise ≤7m dB (A)*


70

Dimensioni / *Dimension*


405 x 450 x 443

Peso a secco / *Dry Weight*

33 Kg

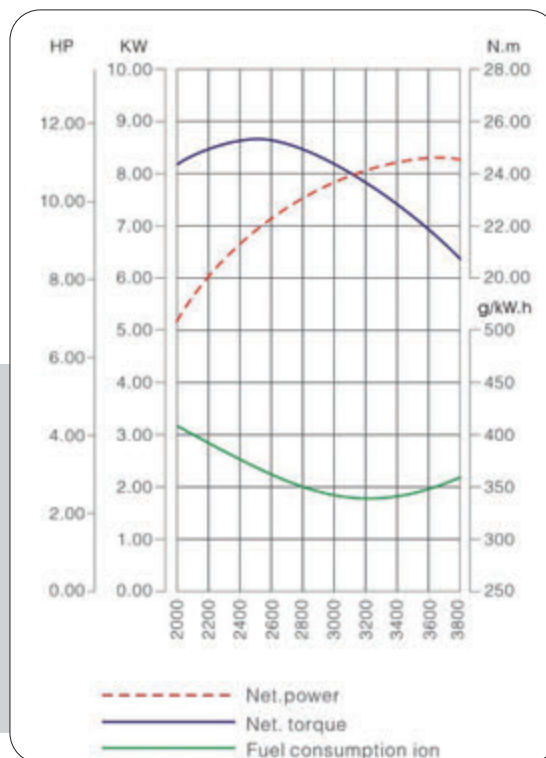


VERSIONE / VERSIONS

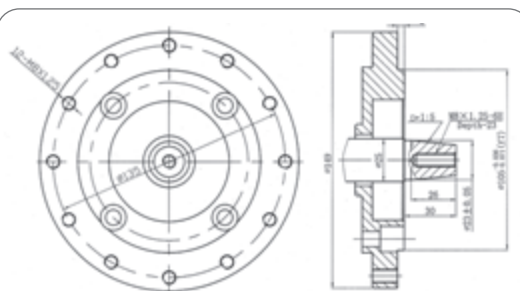

Albero - Shaft $\varnothing 23 \text{ mm}$
Flangia - Flange Mod.FL "L"

G 390 F-L



- Albero Conico
- Avviamento Manuale
- Filtro Aria bagno olio
- Conical Shaft
- Manual Start
- Oil Bath Air Filter

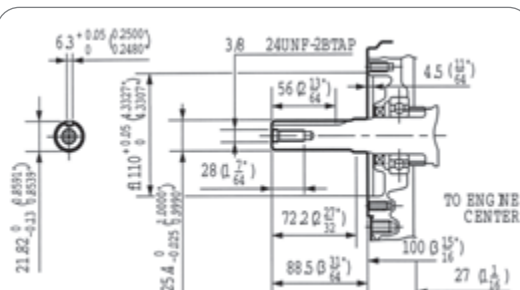

Albero - Shaft Mod.T/Q $\varnothing 25,4 \text{ mm}$

G 390 F-T/Q G 390 FD-T/Q

- Albero Cilindrico
- Avviamento Manuale (F)
- Avviamento Elettrico (FD)
- Filtro Aria a secco
- Cylindrical Shaft
- Manual Start (F)
- Electric Start (FD)
- Dry air filter

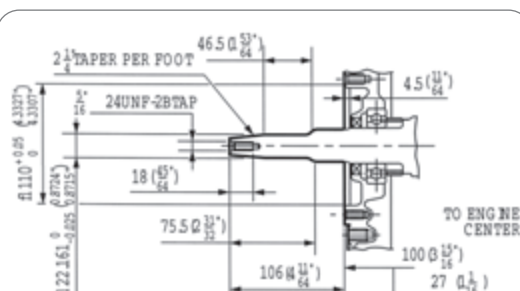

Albero - Shaft Mod.T/V

G 390 FD-T/V

- Albero lungo generatore
- Avviamento Elettrico
- Filtro Aria a secco
- Long shaft generator
- Electric start
- Dry air filter