Riscaldamento

Climatizzazione

Refrigerazione



# NTH 330 WG6

Pompa centrifuga per condensa acida

**Power Alarm 5A**

fino a **287 kW**


**4,6 mt** **370 l/h** **44 dbA**

| Codice | Articolo | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| SP04094447 | NTH 330 WG6 | Pompa per condensa | |

## Descrizione

Pompa progettata per la raccolta degli scarichi di condensa, la qualità dei materiali utilizzati ne permettono l'uso sia nel campo del riscaldamento che nel condizionamento.
Il motore della pompa è sottobattente ed è isolato con doppia guarnizione di tenuta.
Il segnale di allarme è comprensivo di doppio contatto normalmente aperto o chiuso.

## Prestazioni

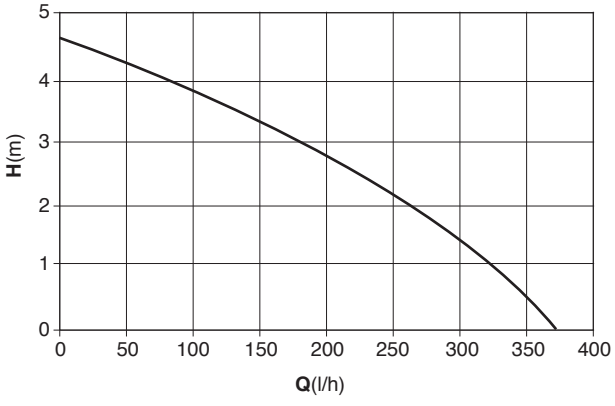

## Interno Box

- **Pompa**
mm 225 x 104 x H 134
cablata con cavo elettrico
di alimentazione 2 m e allarme
- **Tubo mandata**
6 mt x Ø 8 mm
- **Fascetta**
stringitubo
- **Adattatore**
tubo Ø 50 mm - Ø 25 mm
- **Smorzatore vibrazioni**
adesivo per appoggio
laterale e verticale



ISTRUZIONI

## Specifiche tecniche pompa

- Portata max..... 370 l/h
- Prevalenza max .....4,6 m
- Alimentazione .....230V - 50Hz
- Assorbimento max.....0,90 A
- Contatti allarme..... NC-NA 5A Resistivo 250V
- Peso .....2,3 Kg
- Capacità serbatoio.....0,8 lt
- Protezione.....IP20
- Temperatura max condensa.....60°C
- pH condensa ..... >2,8
- Cavo elettrico con Schuko e allarme.....2 m
- Valvola ritegno con portagomma.....Ø 8 mm
- Viteria.....Inox 304
- Norma di sicurezza.....CE
- Direttiva RoHS 2.....conforme

## Esempio di installazione

**1** - caldaie murali
o a basamento
**2** - impianti di raffreddamento

