
Riscaldamento

Climatizzazione

Refrigerazione

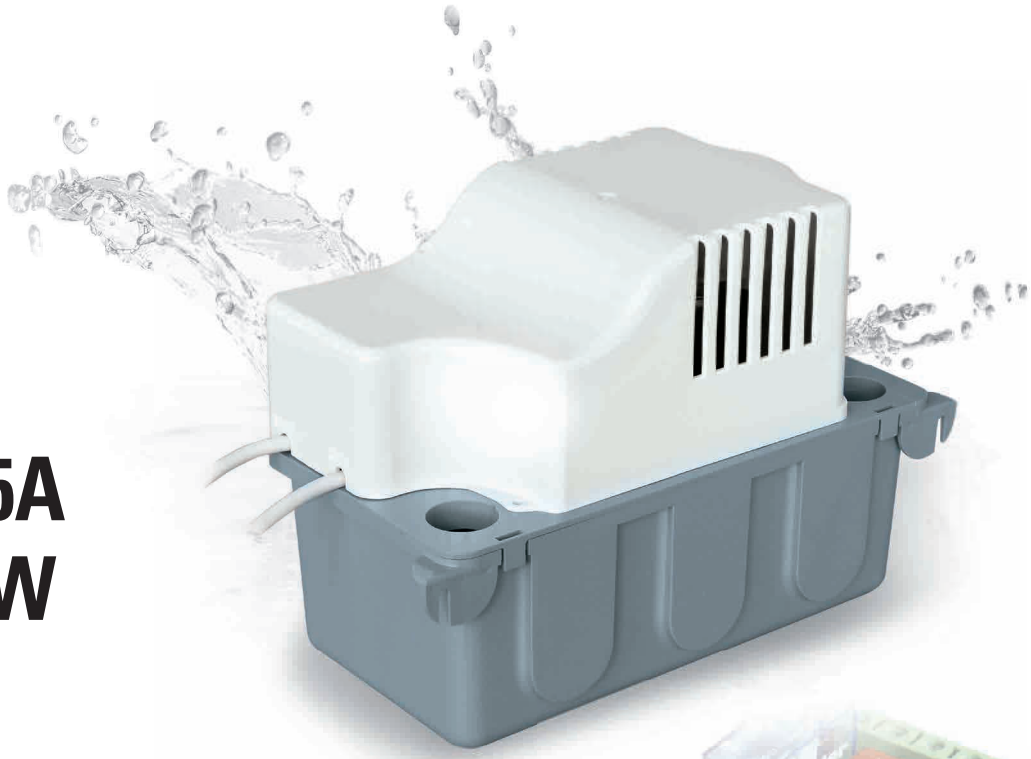


Power Alarm 5A

fino a **287 kW**

NTH 360 DIGITAL

Pompa elettronica per condensa acida

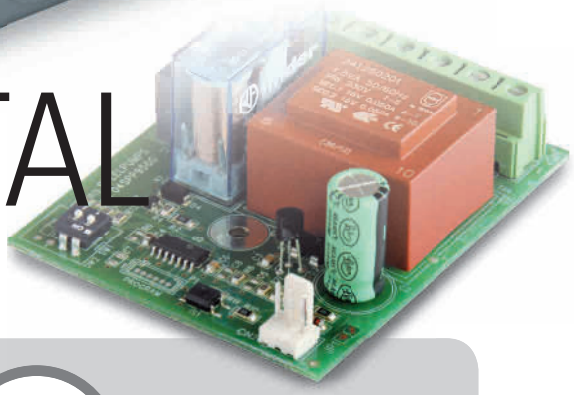


5,2 mt **360 l/h** **44 dbA**

Codice	Articolo	Descrizione	
SP040999966	NTH 360 DIGITAL	Pompa elettronica per condensa	

Descrizione

Pompa per evacuare gli scarichi di condensa delle caldaie, di grande affidabilità in quanto il livello della condensa è gestito senza componenti meccanici in movimento da un software anche in presenza di sporco. La struttura interna della pompa consente un maggiore isolamento del vano motore da fumi e vapori corrosivi. NTH360 DIGITAL può essere alimentata elettricamente con impianto indipendente da quello della caldaia mantenendo l'intervento dell'allarme attivo. (FIG.1)

Collegamento elettrico

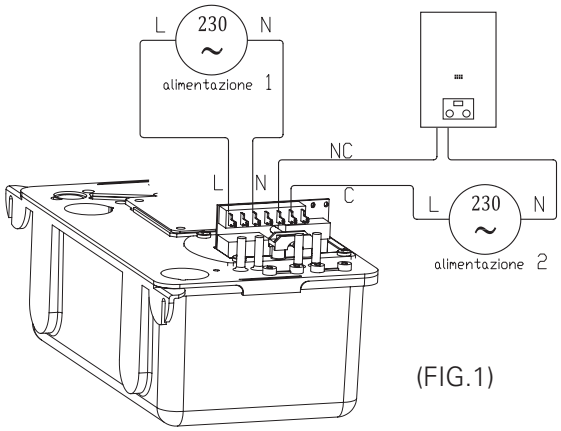

(FIG.1)

Interno Box

- **Pompa**
mm 285 x 140 x H 198
cablata con cavo elettrico
di alimentazione 2 m e allarme
- **Tubo mandata**
6 mt x Ø 8 mm
- **Fascetta**
stringitubo
- **Adattatore**
tubo Ø 50 mm - Ø 25 mm
- **Smorzatore vibrazioni**
adesivo per appoggio
laterale e verticale




ISTRUZIONI

Specifiche tecniche pompa

- Portata max..... 360 l/h
- Prevalenza max .....5,2 m
- Alimentazione .....230V - 50Hz
- Assorbimento max.....0,75 A
- Contatti allarme..... NC-NA 5A Resistivo 250V
- Peso .....2,4 Kg
- Capacità serbatoio.....2,3 lt
- Protezione IP20
- Temperatura max condensa.....60°C
- pH condensa ..... >2,8
- Cavo elettrico con Schuko e allarme.....2 m
- Valvola ritegno con portagomma.....Ø 8 mm
- Viteria.....Inox 304
- Norma di sicurezza.....CE
- Direttiva RoHS 2.....conforme

Prestazioni

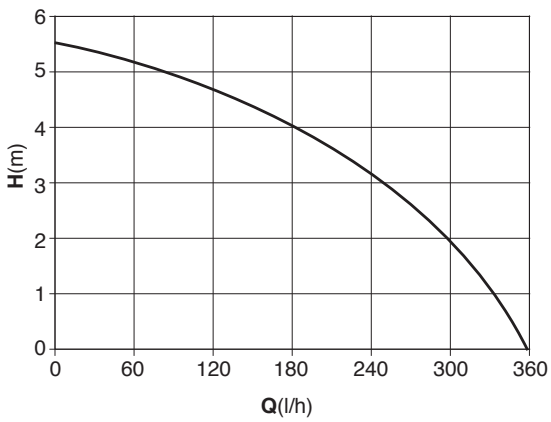

Esempio di installazione

1 - caldaie murali o a basamento
2 - impianti di raffreddamento

