
SATIHOSE

CORDFLEX N.T.

PER ALIMENTI / FOR FOOD

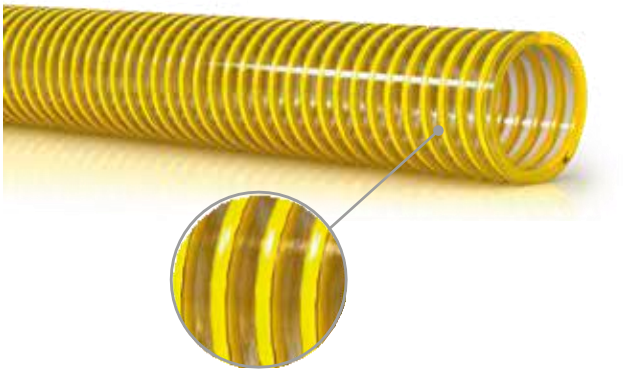

- **Conforme Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C.**
  Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.
- **Conforme al DM 174.**
  According to DM 174.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari, conforme al DM 174. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

For suction and delivery of food liquids according to DM 174. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC flessibile. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale gialla antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C **Copertura** Cover	PVC trasparente. Transparent PVC.
Superficie Surface	Leggermente corrugata. Slightly corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	240	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	345	135	50
32	3,2	-	20	0,8	370	144	50
35	3,2	-	19	0,8	415	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	505	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4,0	-	13	0,7	825	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1400	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1850	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2700	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7,0	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5950	900	10

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
REg. UE 10/2011FOR SiMULAnt tYpE A-b-C
ISO 1307

DIChIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F