# HELIK

## ELETTROPOMPE PER PISCINA

Elettropompe autoadescanti per piscina. Grande prefiltro e coperchio trasparente con chiusura a pomelli pieghevoli. Corpo pompa e diffusore in Polipropilene rinforzato resistente agli agenti chimici per piscina. Compatibili con acqua di mare.

### Materiali

- Girante in Noryl
- Albero motore in acciaio inox AISI316
- Tenuta meccanica in carbo- ceramica e acciaio Inox AISI 316
- Motore ventilato
- Grado protezione IP55
- Giri motore 2850 rpm
- Attacchi: femmina 1"½


efficiency class IE3

MAX 69dB

SALT WATER READY





### PRESTAZIONI IDRAULICHE

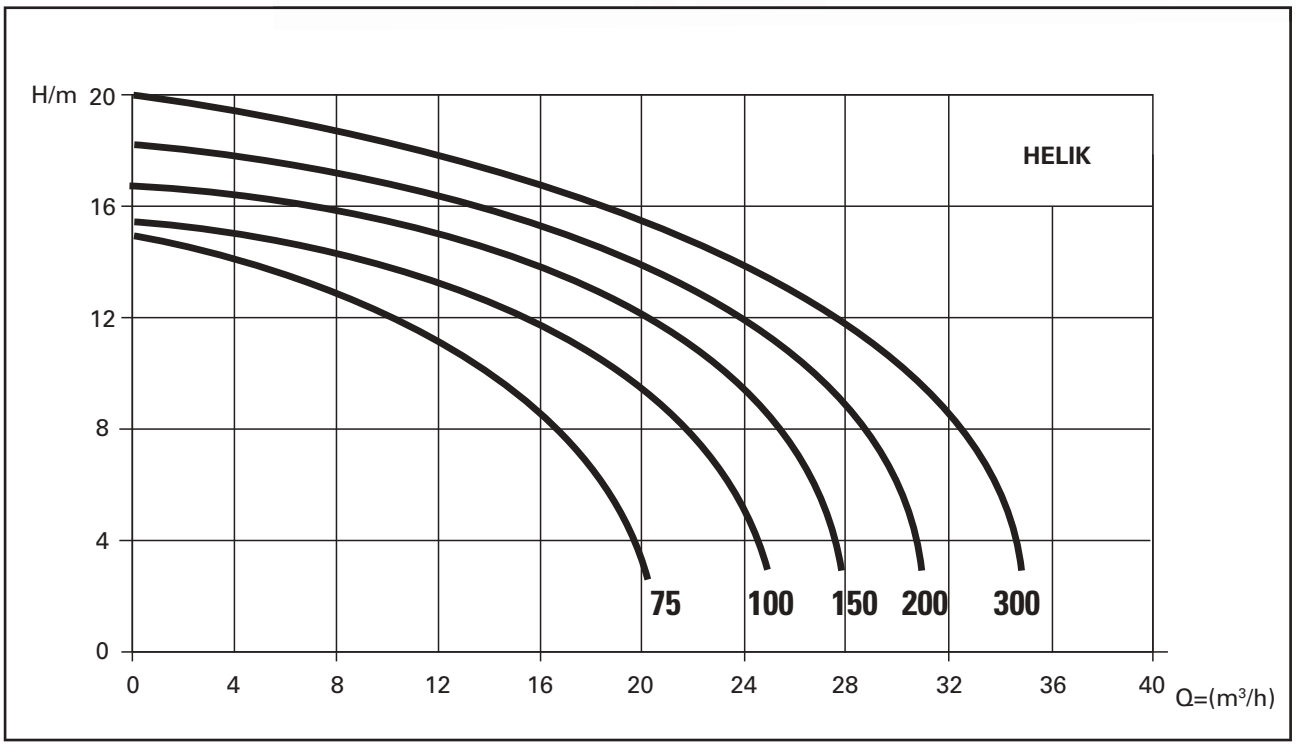

## TABELLA DELLE PRESTAZIONI

| Codice | $P_2$ Nom. | | 1 ~ 50Hz Amp. | 3 ~ 50Hz Amp. | | Hm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | DNM | DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hp | kW | 230 V | 230 V | 400 V | | | | | | | | | | | | |
| HELIK 075 M | 0,75 | 0,55 | 5 | - | - | | 20 | 18,2 | 16,5 | 14 | 11 | 6 | - | - | - | 63 | 63 |
| HELIK 100 M | 1,00 | 0,75 | 5,5 | - | - | | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | - | - | 63 | 63 |
| HELIK 150 M | 1,50 | 1,10 | 7,3 | - | - | | 27,5 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19 | 16 | 12 | 6 | | 63 | 63 |
| HELIK 200 M | 2,00 | 1,50 | 9,2 | - | - | | - | 28,2 | 26,5 | 24,3 | 22 | 19 | 15,2 | 10,5 | 3 | 63 | 63 |
| HELIK 300 M | 3,00 | 2,20 | 12,2 | - | - | | - | 32,5 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19,5 | 15,2 | 9,8 | 63 | 63 |
| HELIK 075 T | 0,75 | 0,55 | - | 3,5 | 2 | $m^3/h$ | 20 | 18,2 | 16,5 | 14 | 11 | 6 | - | - | - | 63 | 63 |
| HELIK 100 T | 1,00 | 0,75 | - | 3,8 | 2,2 | | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | - | - | 63 | 63 |
| HELIK 150 T | 1,50 | 1,10 | - | 5 | 2,9 | | 27,5 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19 | 16 | 12 | 6 | - | 63 | 63 |
| HELIK 200 T | 2,00 | 1,50 | - | 6 | 3,5 | | - | 28,2 | 26,5 | 24,3 | 22 | 19 | 15,2 | 10,5 | 3 | 63 | 63 |
| HELIK 300 T | 3,00 | 2,20 | - | 8,6 | 54 | | - | 32,5 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19,5 | 15,2 | 9,8 | 63 | 63 |

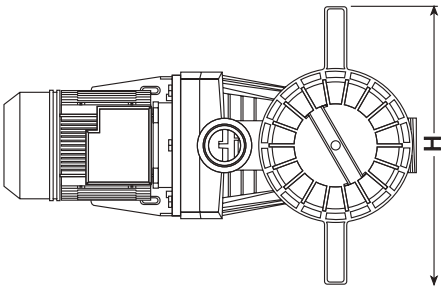

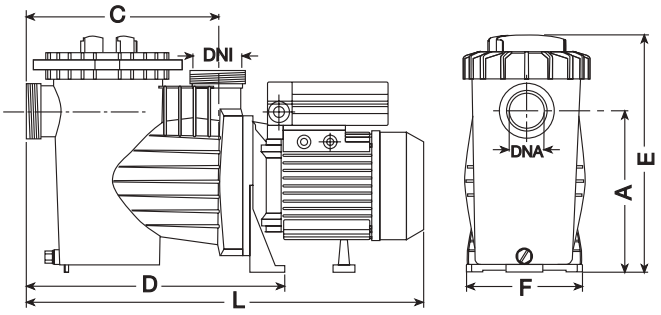
## TABELLA DI INGOMBRO E PESI

| Tipo | Dimensioni mm | | | | | | | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C | D | E | F | H | L | |
| HELIK 075 M | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 550 | 11,4 |
| HELIK 100 M | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 550 | 12,9 |
| HELIK 150 M | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 550 | 13,9 |
| HELIK 200 M | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 550 | 15,9 |
| HELIK 300 M | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 580 | 17,4 |
| HELIK 075 T | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 580 | 11,5 |
| HELIK 100 T | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 580 | 12,9 |
| HELIK 150 T | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 580 | 13,9 |
| HELIK 200 T | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 630 | 15,9 |
| HELIK 300 T | 216 | 277 | 361 | 315 | 206 | 400 | 630 | 17,4 |