STFS

Collettore filtro con tubazione verticale STFS per tetti di superficie fino a 200 m²



Descrizione

Collettore filtro per installazione nei tubi di scarico di grondaie / pluviali / suolo con connessioni sotterranee al serbatoio di recupero.
Tutto in tubazione verticale e collettore con filtro.
Controllo anti-riflusso.
È composto da innesto superiore, alloggiamento filtro e griglia. Tutti i componenti sono in acciaio INOX.
Misura della griglia è 0,28 mm (versione base) o 0,44 mm.
Non necessita di manutenzione estrema ed è lavabile in lavastoviglie.
Raccordo di uscita al serbatoio di recupero: DN50.
Raccordo di uscita di acqua di scolo: DN 100
Drenaggio in rispetto della normativa
DIN EN 12056/EN 752 e DIN1989.

Scarichi in metallo

Codice Griglia 0,28 mm	Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Tubazione esterna Ø mm
SF 03 03	Inox	100	102
SF 03 02	Inox	87	89
SF 03 01	Inox	80	82
SF 03 05	Inox	76	76

Scarichi in plastica

Codice Griglia 0,28 mm	Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Tubazione esterna Ø mm
SF 03 04	Inox	100	110
SF 03 05	Inox	70	75

Accessori (DN valore diametro nominale)

Codice	Descrizione	Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Dimensioni cm
FE 03 00	Griglia 0,28 mm	Inox	Per tutte le misure	cm 17,5 H
FE 03 01	Griglia 0,44 mm	Inox	Per tutte le misure	cm 17,5 H
BE 03 01	Inserto cieco	Acciaio Inox	Per tutte le misure	-
SF 03 10	Sostegno filtro	Acciaio Inox	10	cm 12

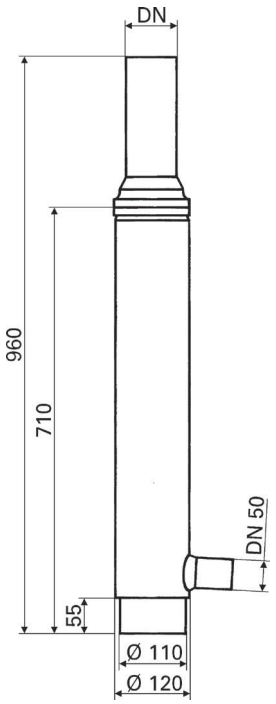

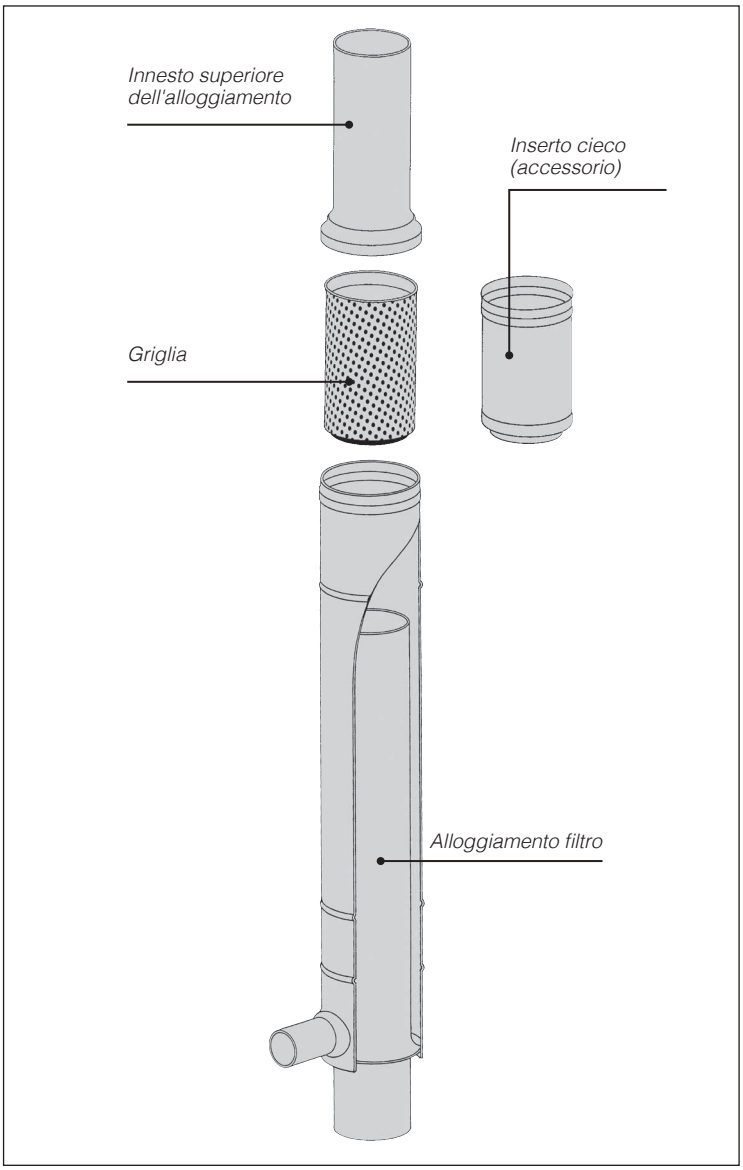

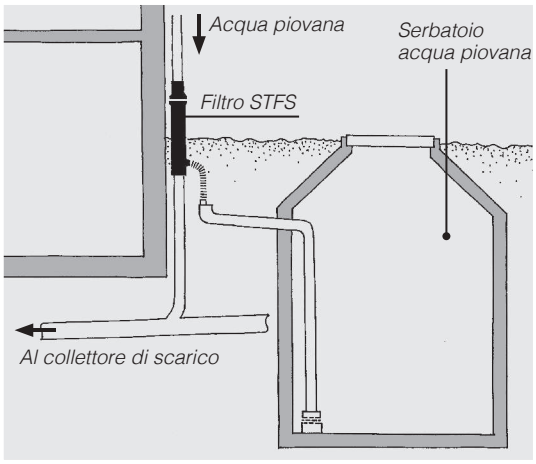



Sostegno filtro acciaio Inox